

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Králův Dvůr**
se sídlem náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr
IČ: 00509701 DIČ: CZ00509701
bankovní spojení: Komerční banka, účet č. 3922131/0100
zastoupené Petrem Vychodilem, starostou města

Zhotovitel: **hřiště.cz, s.r.o.**
Se sídlem Příkop 838/6, 602 00 BRNO
IČ: 283 54 303 DIČ: CZ283 54 303
zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložce č. 63253
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Brno, č.ú.: 117123653/0300
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Fuxa - jednatel
Zastoupený pro věcná jednání: Ing. Martin Krob

2. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje uskutečnit práce a dodávky dále specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje zaplatit cenu podle ustanovení této smlouvy.

Název a místo stavby: **výroba, dodávka a montáž dřevěné vyhlídky
umístěné v Králově Dvoře v lokalitě Tři vršky
na pozemku p.č. 197/1, k.ú. Králův Dvůr**

Obsah předmětu dodávky: vizualizace vyhlídky vč. popisu tvoří přílohu č. 1.

3. Lhůty

termín zahájení: **15.6.2022**
termín dokončení: **nejpozději do 25.8.2022**

4. Dodací podmínky

Objednatel zahájí přejímku dokončených prací na základě oznámení zhotovitele, že práce jsou dokončeny a připraveny k převzetí.

5. Cena díla

Smluvní strany na základě odsouhlasených obchodních podmínek sjednávají celkovou cenu díla dle cenové nabídky - rozpočtu v maximální výši

670.000,- Kč (bez DPH)

Případné vícepráce budou provedeny pouze na základě předchozího odsouhlasení objednatelem a budou předmětem dodatků k této smlouvě. V uvedené ceně je zahrnuta výroba, doprava a montáž vč. založení stavby ve skalnatém terénu. Před vlastní fakturací bude předložen podrobný rozpis provedených prací včetně jejich ocenění.

6. Platební a fakturační podmínky

Konečné vyúčtování a fakturace se provede po odevzdání a převzetí díla objednatelem se splatností faktury 15 dní.

7. Odpovědnost a zvláštní ujednání

Odpovědnost za vady díla se řídí příslušným ustanovením občanského zákoníku, záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla a činí 24 měsíců.

8. Doplňující a zvláštní ujednání

Smluvní strany mohou požadovat změnu smlouvy nebo od smlouvy odstoupit za podmínek daných příslušným ustanovením občanského zákoníku.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva bude objednatelem uveřejněna na profilu zadavatele (E-ZAK) umístěném na webových stránkách města Králův Dvůr.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.


Vyhotovuje se ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Králově Dvoře dne 14.6.2022



objednatel





zhotovitel



Příloha: vizualizace vyhlídky vč. popisu

Doložka podle § 41 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

Potvrzuje se, že byly splněny podmínky platnosti podle zákona č. 128/2000 Sb., zejména že uzavření této Smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Králův Dvůr č. 2022/14/7 ze dne 30.5.2022.

V Králově Dvoře, dne 14.6.2022



Město Králův Dvůr



10.11. Vyhlídka

<u>Věková kategorie:</u>	3+
<u>Rozměr zařízení d.š.v.:</u>	4000x4000x4900 mm
<u>Výška volného pádu:</u>	1000 mm
<u>Dopadová plocha EN 1176:</u>	42m ² , trávnik/udusaný povrch
<u>Hmotnost zařízení:</u>	1600 Kg
<u>Určení:</u>	exteriér
<u>Certifikát shody s normou:</u>	EN 1176-1
<u>Materiál:</u>	trnovník akát
<u>Kovové díly:</u>	nerez ocel, žárově pokovená ocel, hliník
<u>Plastové části:</u>	polyamid
<u>Povrchová úprava:</u>	bez povrchové úpravy
<u>Schody:</u>	1
<u>Obdélníková podesta:</u>	1
<u>Lavička:</u>	1
<u>Info panel:</u>	1
Základová spára zpevněná zhutněným kamenivem	

POPIS

Jedná se o podestu o rozměru min. 4000 x 1300 mm. Podesta je složená z rámu z hranolů min. 110 x 35 mm a pochozích prken o tl. min. 35 mm. Podesta je ve výšce cca 2000 mm. Podesta je do terénu kotvena pomocí 4 stojin o průměru min. 150 mm. Hloubka uložení 1000 mm. Podesta je zastřešená střechou z akátových, svisle překládaných prken a krajinových prken o tl. min. 16 mm. Věž má valbovou střechu o výšce cca 800 mm. Podchozí výška je min. 2100 mm. Věž je zabezpečena zábradlím v celém obvodu podesty, mimo přístup. Věž je na kratších stranách a na straně se vchodem osazena lavičkami, o průřezu min. 200x35mm, s podpůrnými díly. Podestu je možné opustit pomocí schodů, které jsou opatřeny oboustanným zábradlím o průřezu min. 55 x 35 mm, které je kotveno do zábradlí podesty na jedné straně a pomocí dvou kulatin, o průměru min. 100 mm do země, na straně druhé. Stupně i schodnice jsou z prken o průřezu min. 180 x 25 mm. Šířka schodnice je min. 900 mm.


ZÁKLADOVÉ PATKY VYHLÍDKY

rozměr:	500x500x1100 mm
materiál patek:	beton C16/20
počet:	6 ks, (4x vyhlídka, 2x schodiště)

Postup výroby:

- 1) hloubení jam pro patky, odvoz a likvidace zeminy (nebo přesun a rozprostření v místě)
- 2) zhutnění základové spáry, spáru lze zpevnit vrstvou drceného kameniva fr. 16-32, tl. cca 100 mm
- 3) betonáž patek do výkopu, hlava patky betonována do bednění pro zajištění rovných hran

Na hotové vytvrzené patky budou osazeny nastavitelné patky z žárově zinkované oceli umožňující rektifikaci (výškové vyrovnání) v rozměru dle použitého sloupku. Pro spojení ocelové a betonové patky budou použity nerezová závitová tyč a chemické kotvy, např. HILTI A4-70 + HILTI HVU.

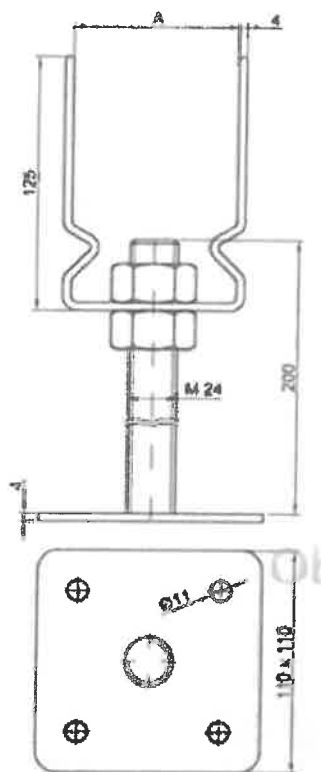

ilustrační foto

