

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Králův Dvůr**
zastoupené Petrem Vychodilem, starostou města
náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr
IČ: 00509701 DIČ: CZ00509701
bankovní spojení: Komerční banka, účet č. 3922131/0100

Zhotovitel: **Spel elektro s.r.o.**
Pod Hájem 98, 267 01 Králův Dvůr
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 107882
IČ: 27253554 DIČ: CZ27253554
zastoupená panem Václavem Křečkem, jednatelem
bankovní spojení: 51-5497600257/0100

2. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje uskutečnit práce a dodávky dále specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje zaplatit cenu podle ustanovení této smlouvy.

Název a místo stavby: **Veřejné osvětlení v lokalitě Pod Hájem**
(vymezení lokality tvoří přílohu č. 1)

Obsah předmětu dodávky: provedení prací dle cenové nabídky (příloha č. 2)

3. Lhůty

termín zahájení: **1.10.2019**
termín dokončení: **nejpozději do 30.4.2020**

4. Dodací podmínky

Objednatel zahájí přejímku dokončených prací na základě oznámení zhotovitele, že práce jsou dokončeny a připraveny k převzetí.

5. Cena díla

Smluvní strany na základě odsouhlasených obchodních podmínek sjednávají celkovou cenu díla dle cenové nabídky - rozpočtu ve výši

716.587,35 Kč (bez DPH)

Případné vícepráce budou provedeny pouze na základě předchozího odsouhlasení objednatelem a budou předmětem dodatků k této smlouvě. V uvedené ceně je zahrnuta doprava a montáž.

6. Platební a fakturační podmínky

Vyúčtování a fakturace se provede po odevzdání a převzetí jednotlivých etap díla se splatností faktury 15 dní.

7. Odpovědnost a zvláštní ujednání

Odpovědnost za vady díla se řídí příslušným ustanovením občanského zákoníku, záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla a činí 24 měsíců.

8. Doplnující a zvláštní ujednání

Smluvní strany mohou požadovat změnu smlouvy nebo od smlouvy odstoupit za podmínek daných příslušným ustanovením občanského zákoníku.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

Vyhotovuje se ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Králově Dvoře dne 30.9.2019


objednatel




zhotovitel
Spel
ELEKTRO
Májem 98, 267 01 Králův Dvůr
272 53 554 DIČ: CZ27253554
tel.: 311 63 60 41


Přílohy:

- 1) mapa se zakreslením VO
- 2) cenová nabídka s rozpisem prací

Doložka podle § 41 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

Potvrzuje se, že byly splněny podmínky platnosti podle zákona č. 128/2000 Sb., zejména že tato Smlouva o dílo byla schválena usnesením Rady města Králův Dvůr č. 2019/20/8 ze dne 23.9.2019.

V Králově Dvoře, dne 30.9.2019



Město Králův Dvůr



CENOVÁ NABÍDKA

OBJEDNATEL: Městský Úřad
Králův Dvůr
ing. Zbyněk Hrabák

DODAVATEL:



Číslo zakázky:

190919-01

Objekt:

Králův Dvůr, ulice Pod Hájem

Zpracoval:

Václav Křeček

Datum:

19.9.2019

VO - lokalita Pod Hájem

Specifikace	množství	jed.	cena/jed.	celkem
Materiál:				
sloup bezpaticový SP5	15	ks	3 921,46	58 821,90
výložník SK 300	16	ks	586,30	9 380,80
svítidlo Prima 70W	16	ks	2 379,72	38 075,52
výbojka 70W	16	ks	199,02	3 184,32
stožárová svorkovnice	20	ks	505,04	10 100,80
sloup bezpaticový SK7	1	ks	5 029,00	5 029,00
sloup přechodový SK6	4	ks	7 603,00	30 412,00
výložník SK 2500	4	ks	1 650,00	6 600,00
svítidlo LED přechodové	4	ks	11 985,00	47 940,00
kabel CYSY 3x1,5	200	m	13,16	2 632,20
zemnicí drát FeZn	85	m	13,05	1 109,59
zemnicí tyč 2m FeZn	20	ks	288,90	5 778,00
svorka SS	20	ks	18,08	361,66
trubka PVC 150	16	ks	425,86	6 813,76
trubka PVC 250	4	ks	952,30	3 809,20
betonový potěr				14 810,00
zásypový písek	20	kpl.	117,70	2 354,00
kabel AYKY 4Bx16	863	m	97,69	84 307,33
kabel AYKY 4Bx10 závěsný	40	m	42,60	1 704,00
kabelové spojky (AYKY 4x16)	8	ks	1 572,90	12 583,20
ochranná trubka KOPOFLEX 50	850	m	18,83	16 007,20
spojka Kopoflex	34	ks	52,64	1 789,90
výstražná fólie	863	m	6,10	5 263,44
trubka pevná VRM 25	18	m	13,80	248,45
pojistková skříň s třmenem	3	ks	1 476,60	4 429,80
pojistka nožová 40A	9	ks	59,92	539,28
drobný montážní materiál				3 880,00
Montáž:				
ruční výkopové práce vč. terénních úprav	90	m	395,90	35 631,00
řezání asfaltu	20	m	320,00	6 400,00
pokládka asfaltového povrchu	15	m2	590,00	8 850,00
uložení kabeláže a chrániček a kabelových spojek				53 000,00
montáž a připojení závěsu				4 888,00
výkop patky pro sloup (hlína)	5	ks	1 580,00	7 900,00
výkop patky pro sloup (asfalt)	11	ks	1 778,00	19 558,00
výkop patky pro sloup - přechodový (asfalt) - hloubka 1,5m	4	ks	2 160,00	8 640,00
zednické přípomoci				39 560,00
montáž elektroinstalace vč. stavby sloupů				78 150,00
demontáž stávajícího VO				17 700,00
technické činnosti				16 531,00
výchozí elektrorevize				12 650,00
režijní náklady, dopravné a přesun hmot				29 164,00
CELKEM BEZ DPH:				716 587,35

SPEL ELEKTRO
Pod Hájem 98, 267 01 Králův Dvůr
IČ 272 53 534 DIČ CZ27253554
tel. 314 63 60 61



VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bm
SOUDRAŽNÝ SYSTÉM: ÚSK


Dokumentace byla ověřena ve stavebním řízení a je podkladem pro provedení stavby podle rozhodnutí

č. j.: MBE / 22353 / 2019 / UOPR - DRP

ze dne:

Městský úřad Beroun
odbor dopravy a správních agend

21-03-2019

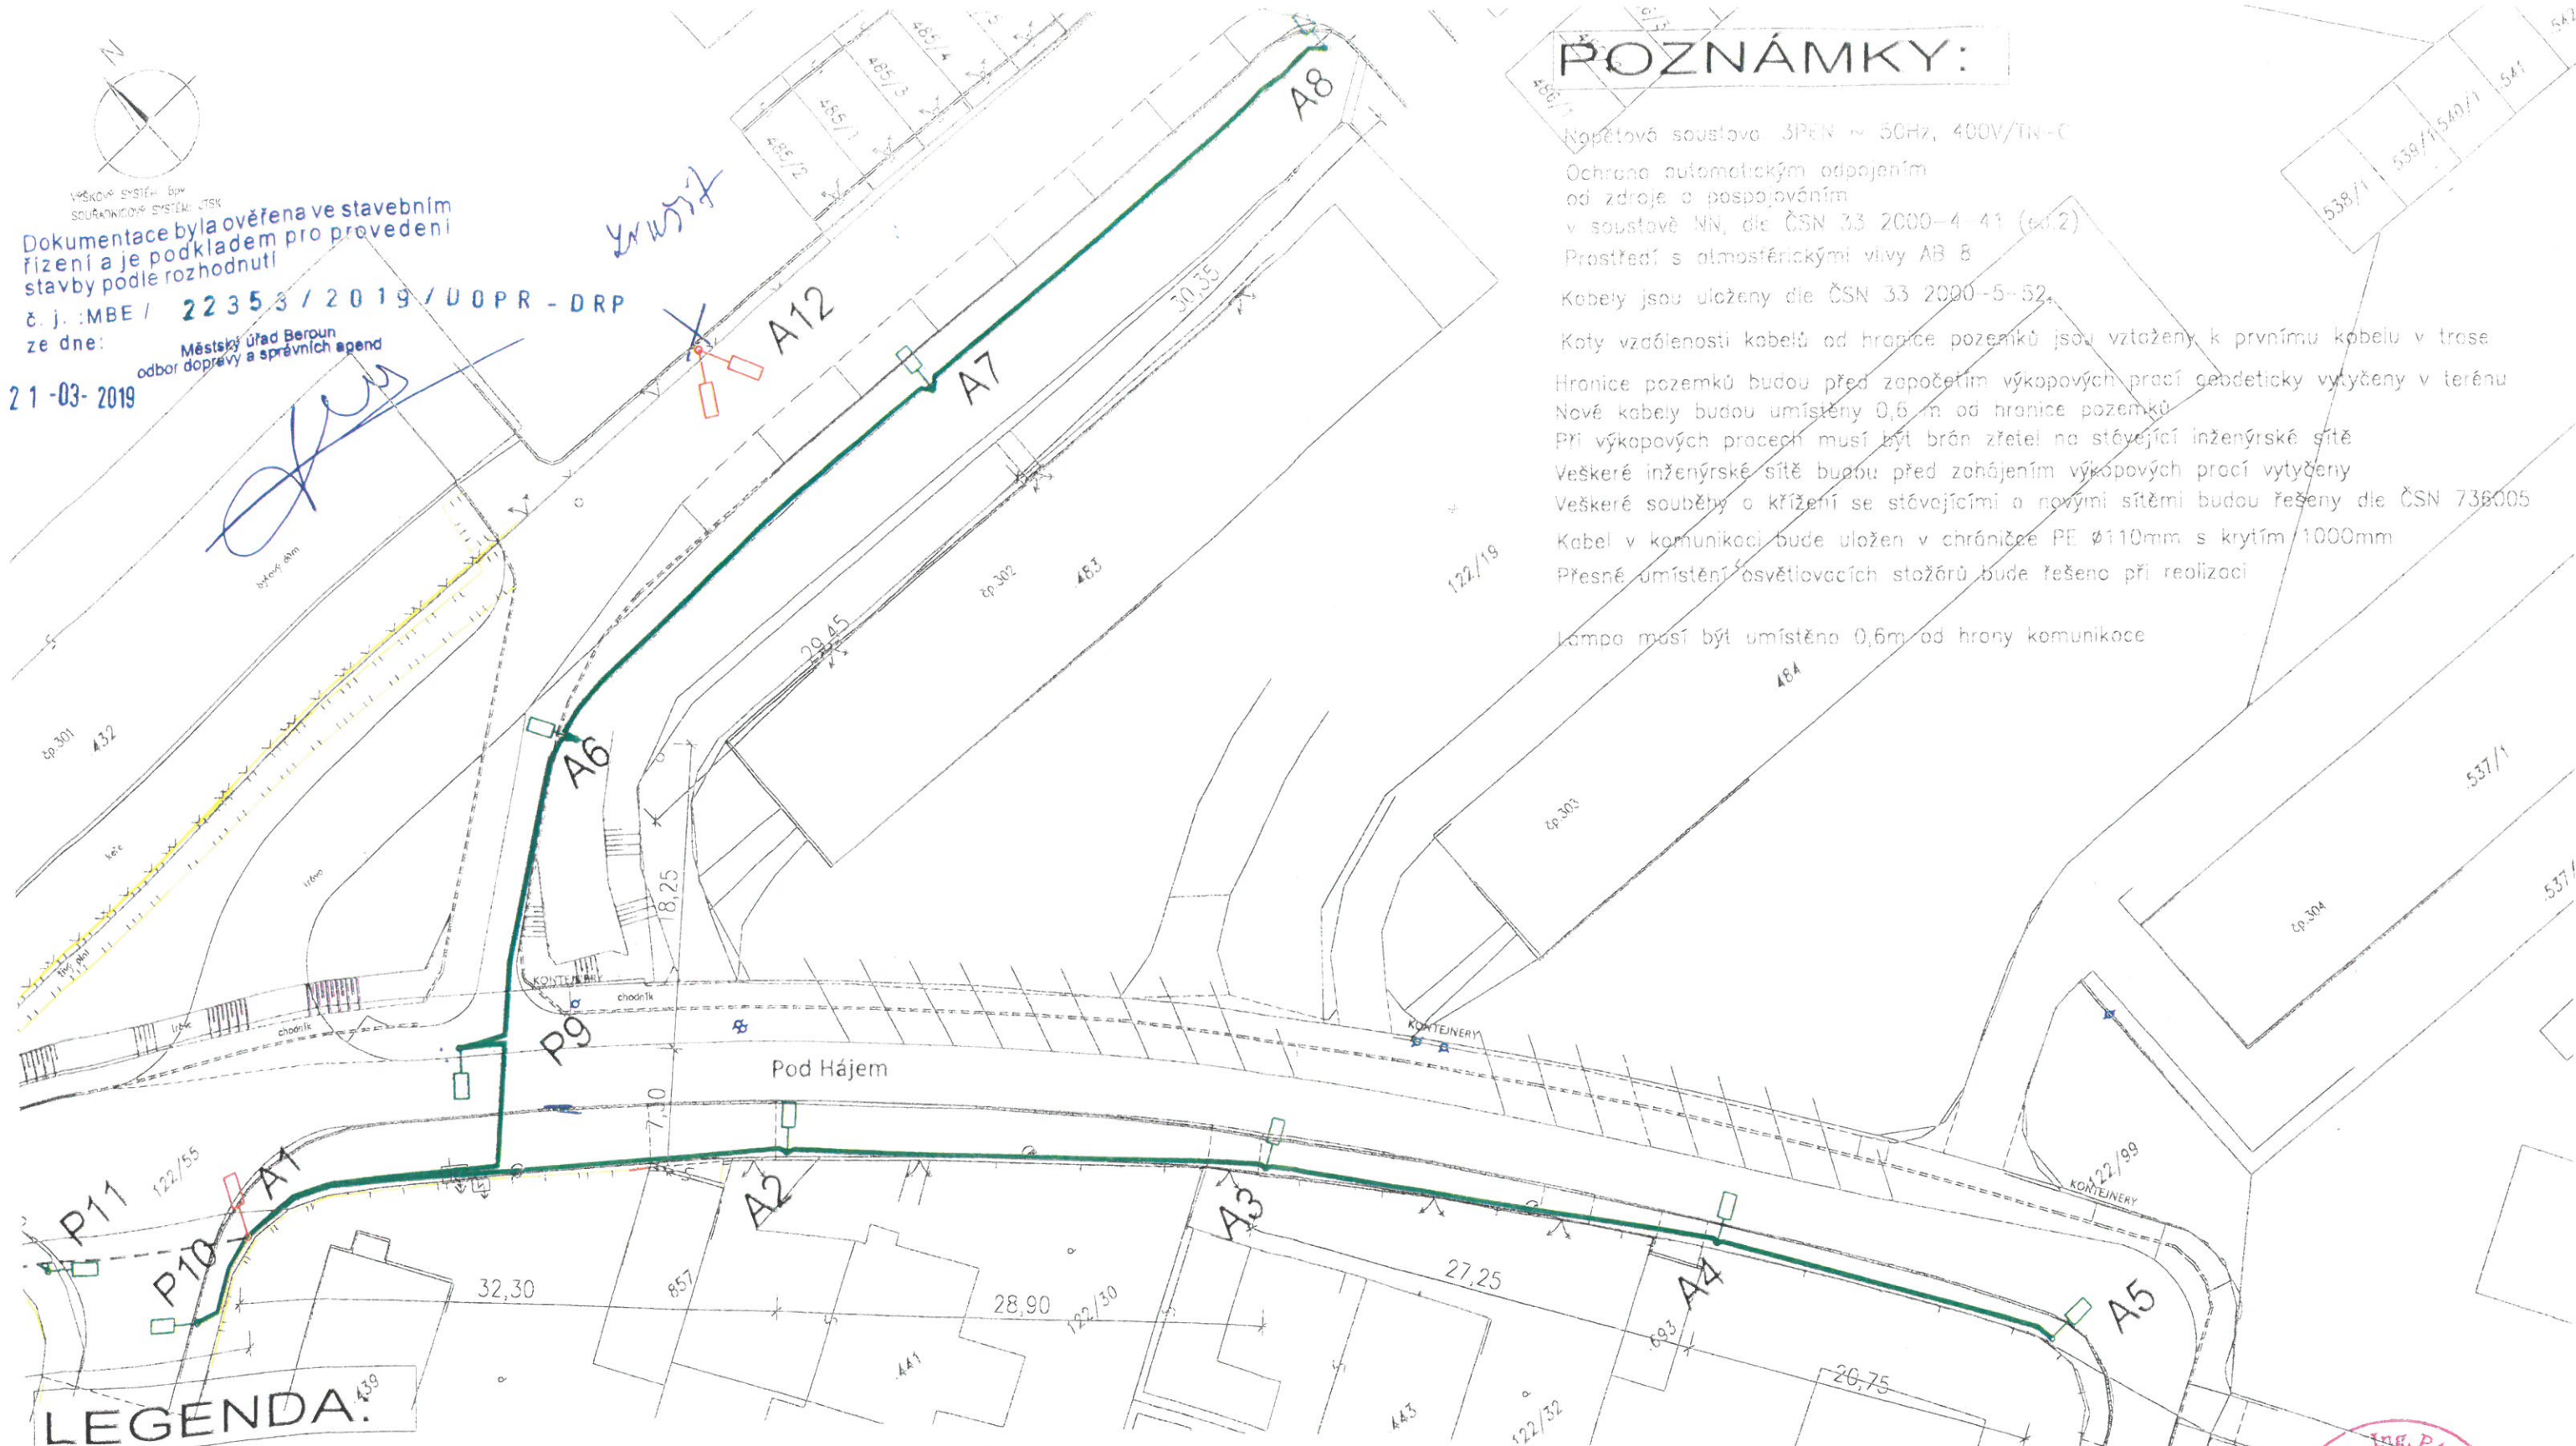

LEGENDA:

A1, A12



A2-A8



celkem 7 ks



P9-P11

celkem 3 ks

Stávající lampa - napojovací bod, stávající stožár K5 bude zachován

Osvětlovací ocelový sadový stožár 5000 mm - bezpatcový

Svítilna sodíková výbojka - 70 W

Příruba sadová prům. 60 mm

Stožárová svorkovnice SVA 6-16 SLX

Pojistka E 27/6 A

Kabel CYKY 3C x 1,5

Osvětlovací ocelový sadový stožár 6000 mm - bezpatcový

Svítilna přechodové - odlišná barva

Příruba sadová prům. 60 mm

Stožárová svorkovnice SVA 6-16 SLX

Pojistka E 27/6 A Kabel CYKY 3C x 1,5

Lampa bude umístěna 2500 mm od osy přechodu

POZNÁMKY:

Napěťová soustava: 3PEN ~ 50Hz, 400V/TN-C

Ochrana automatickým odpojením

od zdroje a pospojováním

v soustavě NN, dle ČSN 33 2000-4-41 (ed.2)

Prostředí s atmosférickými vlivy AB 8

Kabely jsou uloženy dle ČSN 33 2000-5-52.

Koty vzdálenosti kabelů od hranice pozemků jsou vztaženy k prvnímu kabelu v trase

Hranice pozemků budou před započítáním výkopových prací geodeticky vytyčeny v terénu

Nové kabely budou umístěny 0,6 m od hranice pozemků

Při výkopových pracích musí být brán zřetel na stávající inženýrské sítě

Veškeré inženýrské sítě budou před zahájením výkopových prací vytyčeny

Veškeré souběhy a křížení se stávajícími a novými sítěmi budou řešeny dle ČSN 736005

Kabel v komunikaci bude uložen v chrániči PE Ø110mm s krytím 1000mm


Přesné umístění osvětlovacích stožárů bude řešeno při realizaci

Lampa musí být umístěna 0,6m od hrany komunikace

--- Kabel VO - CYKY 4x10 mm² - cca 250m
Trasu kabelů sleduje zemnicí vodič FeZn Ø10 mm

Parkovací stání a chodník ul. Pod Hájem
SITUACE - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ



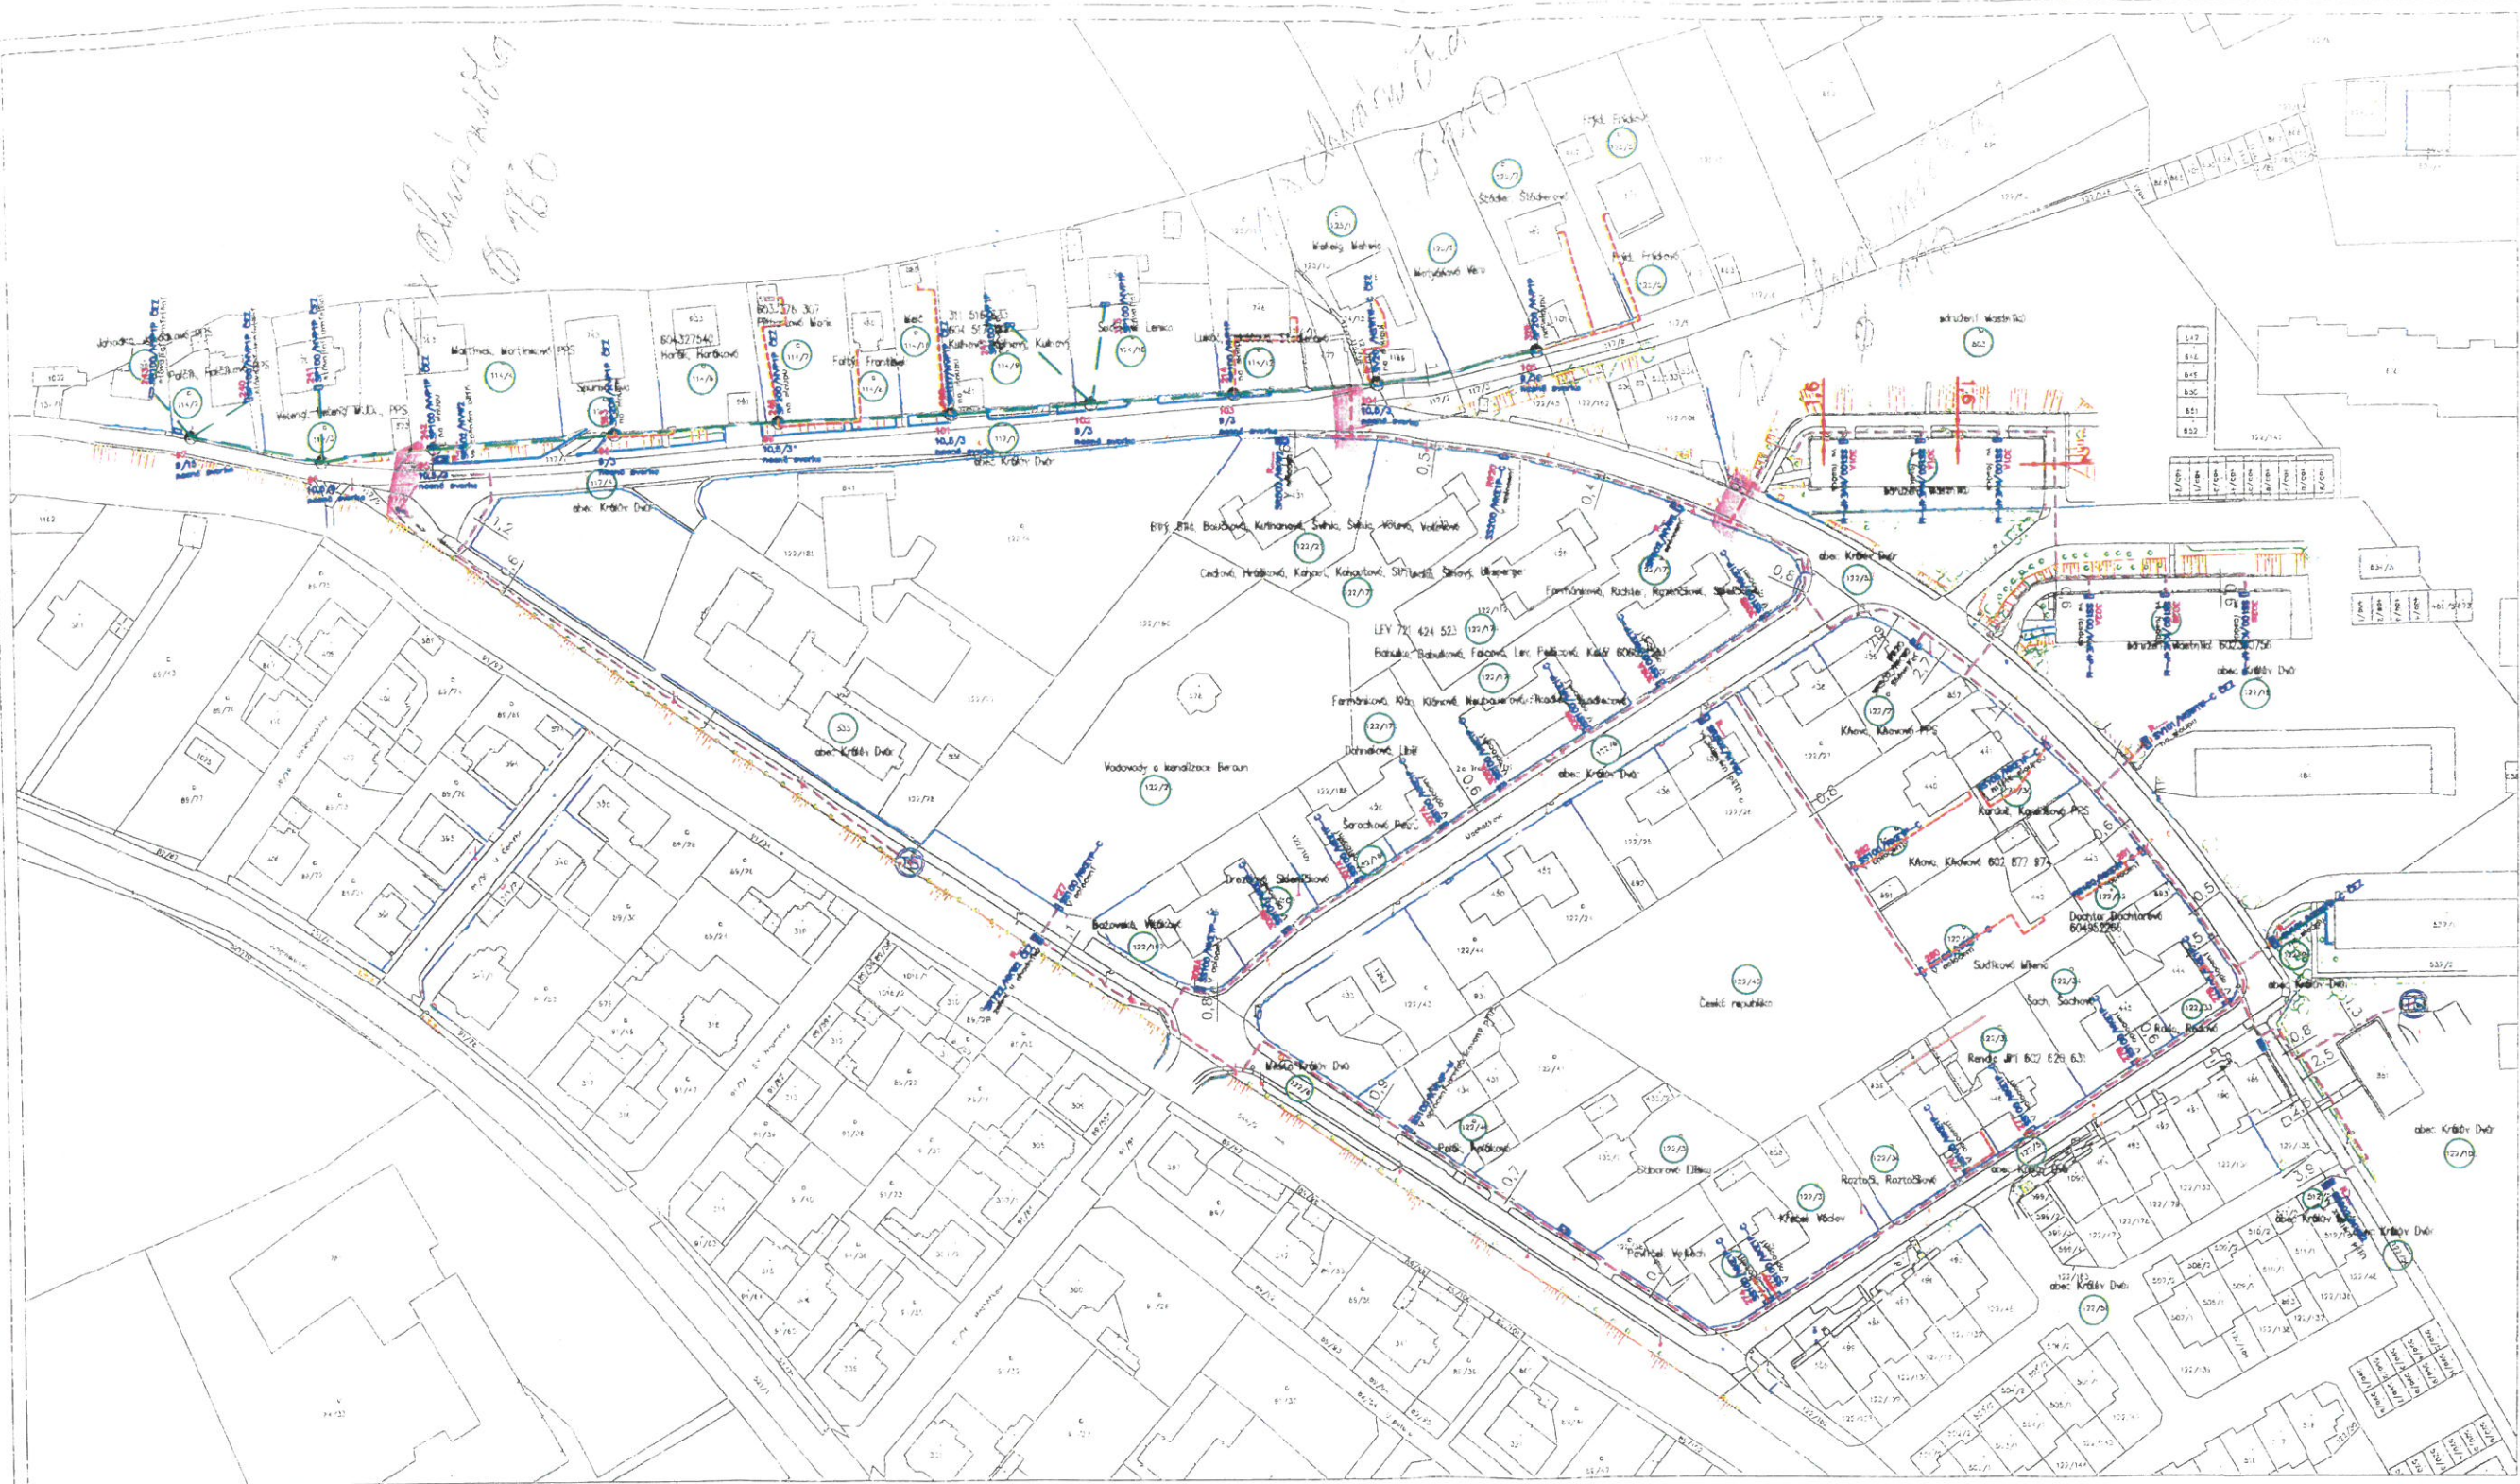

LEGENDA:

- Nová trasa kabelu NN
- Rekonstrukce vzdušného vedení NN
- hlavní domovní přívod NN v majetku odběratele
- Nová rozpojovací skříň
- Nová kabelová skříň
- Stávající rozpojovací skříň
- Stávající trafostanice
- Výměna stávajícího PB
- Nový podpěrný bod

Pod Hájem

připrava ČEZ

- Jediná část od 1000 - 1200 mm

"zavěšená kance"

Montprojekt a.s. Arnošta z Pardubic 2082, 831 17 Pardubice www.montprojekt.cz, tel.: 462 112 820		
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ		
Projekt: sídliště Praha, K Lávě 804, 182 00 Praha 8, Kobylisy	Zak. č. 1734 179 984	Datum:
Projektant: Jan Šuraba	Zodp. projektant: Ing. Zdeněk Belák	Stupeň:
Místo stavby: Králův Dvůr	Kel. území: Králův Dvůr	Kraj:
Ulice: Pod Hájem	Čísle st. 425 180 826	Měřítko:
Objednatel stavby: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Džbán 4	Formát:	Čísle pa:
Investor stavby: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Džbán 4	Čísle výkresu:	Čísle vý:
Název stavby: Králův Dvůr - Pod Hájem - úpr. TS, obnova KNN		
Obsah výkresu: umístění stavby v KM		


instr. - Daniel Barton

1734 179 984

Harvilk Hynek

425 180 826

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

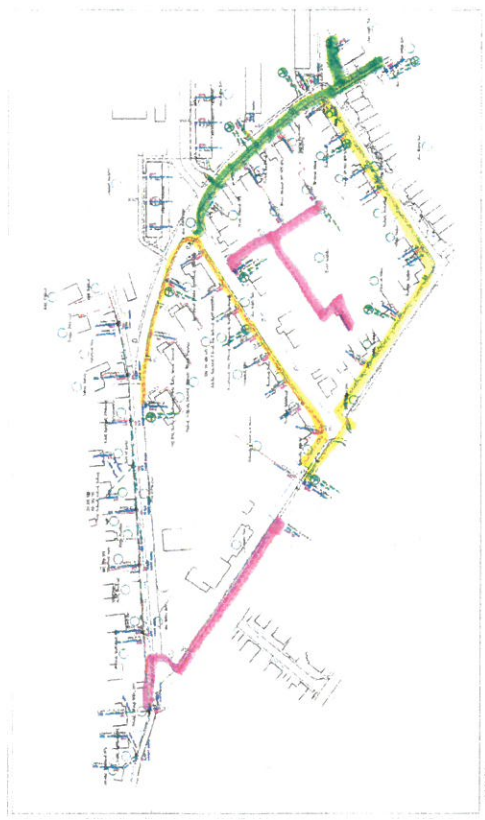

LEGEND

218-13.9

16.9-8.10

9.10-1.11

4.11-22.11

21.8-13.9

16.9-8.10

9.10-1.11

4.11-22.11

25.11-? SLOUP