Smlouva o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Objednatel:
Město Králův Dvůr
se sídlem: MěÚ Králův Dvůr, náměstí Míru 139, Králův Dvůr u Berouna, PSČ 267 01
zastoupený: Petrem Vychodilem – starostou města
osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: Petr Vychodil – starosta města
IČO: 005 09 701
DIČ: CZ00509701
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 3922131/0100
Dále jen objednatel

a

Zhotovitel:
hřiště.cz, s.r.o.
se sídlem Příkop 838/6 60200 Brno
zastoupený: Ing. Ladislav Fuxa, jednatel
IČO: 28354303
DIČ: CZ28354303
zápis v osudním rejstříku vedeném: KS Brno oddíl C vložka 63253
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 117123653/0300
osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: Ing. Ladislav Fuxa, jednatel
Dále jen zhotovitel

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Předmětem plnění této smlouvy je zhotovení díla **„Lesopark – obnova lesa s prvky pro děti“**.
Jedná se o obnovu lesa s prvky pro děti, v rozsahu:
- konstrukce herních sestav včetně provedení založení;
- dopadová plocha hřiště s požadovaným typem povrchu;
- základní kultivaci okolního terénu.

Celkový rozsah stavby je specifikován projektovou dokumentací zpracovanou společností KEEO4DESIGN s.r.o., IČO: 03321436, se sídlem: Malinovského náměstí 4, 602 00 Brno..

1.2 Dílo je spolufinancováno z Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

1.3 Součástí díla je dále:
- Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.
- Zajištění a provedení veškerých činností, prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku.
- Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí dle vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb, o bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů.
- Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch (v součinnosti spolu s objednatelem stavby).
- Povolení k záboru veřejného prostranství či komunikace, pokud to bude potřebné a to včetně případných správních poplatků
- Přípojky vody a elektřiny v rámci zařízení staveniště a okamžitá měření těchto odběrů
- Případné pronájmy pozemků, nutných pro provedení této stavby s poplatky
- fotodokumentace před započetím prací, v průběhu výstavby a po jejím dokončení
- Vybudování zařízení staveniště (ZS), zajištění jeho provozu včetně ostrahy, likvidace ZS do 14-ti dnů po dokončení díla a úklid pozemků a objektů po likvidaci ZS.
- Likvidace odpadů a hmot souvisejících s prováděním díla.
- Provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, ČSN EN, podmínek projektové dokumentace, ohlášení stavby a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla a kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla v průběhu výstavby, při předání a převzetí díla a při kolaudaci stavby.

- Zajištění nutné péče o nepředané stavební objekty včetně zabezpečení jejich případné ostrahy a jejich pojištění a zajištění nutné ochrany před poškozováním dotčených stavebních objektů.
- Zajištění dodavatelské inženýrské činnosti (kompletační činnosti) spojené s prováděním díla.

Tyto výše uvedené práce a činnosti jsou součástí ceny díla. Smlouva musí být plněna v souladu s platnou legislativou, zejména se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") a jeho prováděcími předpisy v platném znění.

2. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

2.1. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost
Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

2.2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v rozsahu, kvalitě, termínech a za podmínek sjednaných v této smlouvě a dokumentech týkajících se díla, které jsou demonstrativně uvedeny v odst. 1. této smlouvy. Jedná se zejména o fyzikálně technické parametry díla specifikované v Technické zprávě Dokumentace pro provedení stavby. V případě, že dokumentace pro dílo neobsahuje podrobný technologický postup provedení určité části díla, tak je zhotovitel na vyžádání objednatele povinen min. 5 dní před započetím realizace této části díla předložit objednateli písemně podrobný technologický postup prací pro tuto část díla a objednatel je povinen bez zbytečného odkladu, ne však dříve než po uplynutí 3 pracovních dní od obdržení uvažovaného technologického postupu prací, sdělit písemně zhotoviteli své stanovisko. Bez udělení písemného souhlasu není oprávněn při zhotovení Díla shora uvedený technologický postup prací užít. Nevyjádří-li se objednatel ve stanovém termínu, považuje se toto za udělení jeho souhlasu.

2.3. Povinnost zhotovitele zkontrolovat technickou část dokumentace
Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace dle čl. 3.1 této smlouvy.

2.4. Zhotovitel je povinen zhotovitele umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.

2.5. Spolupůsobení při výkonu finanční kontroly
Zhotovitel povinen v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou stavebních prací, zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

3. POVINNOSTI OBJEDNATELE

3.1. Odpovědnost za předanou dokumentaci
Objednatel je zodpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace

3.2. Jmenování koordinátora bezpečnosti práce na staveništi
Objednatel, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi

3.3. Povinnost zaplatit
Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

4.1. Termín zahájení
4.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle ihned po protokolárním předání Staveniště. Předpokládaný termín zahájení stavební prací je 1. 5. 2020.
Předání a převzetí staveniště se uskuteční na základě výzvy zaslané elektronicky objednatelem zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dní ode dne odeslání výzvy.

4.1.2. Termín zahájení je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení. Objednatel si vyhrazuje právo posunout lhůtu zahájení nejvíce o 15 kalendářních dnů v závislosti na splnění všech podmínek pro zahájení díla. Zhotovitel je povinen akceptovat posunutí lhůty zahájení díla bez navýšení ceny a bez prodloužení celkové doby potřebné ke zhotovení díla.

4.1.3. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě deseti dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

4.1.4. Plnění smlouvy bude probíhat postupně dle podrobného časového harmonogramu postupu prací s finančním vyjádřením objemu prováděných prací. Dodržení tohoto harmonogramu při realizaci stavby je jednou ze závazných podmínek pro možnost následného čerpání dotace

4.2. Termín dokončení

4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce na díle (konečný termín dokončení stavby) a protokolárně předat dílo bez vad a nedodělků nejpozději za 120 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

4.2.2. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.

4.2.3. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 10 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

4.2.4. Termínem dokončení je rozuměn termín předání a převzetí příslušné etapy bez vad a nedodělků.

4.3. Podmínky pro změnu sjednaných termínů

4.3.1. Vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z hodnoty sjednané ceny díla, a Méněpráce, které byly požadovány Objednatelem u Zhotovitele v dostatečném předstihu před Termínem dokončením díla, nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

5. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

5.1. Obsah ceny

5.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná.

5.1.2. Cena je stanovena podle položkového rozpočtu předaného zhotovitelem objednateli v rámci nabídky.

5.1.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek i náklady na činnosti, práce a služby dle čl. 1. této smlouvy, zejména na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost dodavatele.

5.2. Cena díla:

bez DPH	1 897 427,94 Kč
DPH 21 %	398 459,87 Kč
včetně DPH	2 295 887,81 Kč

5.3. Platnost ceny

5.3.1. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.

5.4. Doklady určující cenu

5.4.1. Cena díla je doložena Položkovými rozpočty.

5.5. Podmínky pro změnu ceny

5.5.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

5.5.2. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud v průběhu plnění dojde ke změnám obecně závazných právních předpisů, majících vliv na nárůst nabídkové ceny.

5.6. Způsob sjednání změny ceny

5.6.1. Nastane-li podmínka, za které je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

5.6.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem.

5.6.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo,

že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných podmínkami této smlouvy.

5.7. Vícepráce a Méněpráce a způsob jejich prokazování

5.7.1. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení.

5.7.2. Vícepráce budou oceněny takto:

a) na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou ÚRS, a.s. Praha pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány;

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady Víceprací.

5.7.3. Méněpráce budou oceněny takto:

c) na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů

d) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady Méněprací.

5.7.4. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

5.7.5. Vícepráce budou řešeny pouze v souladu se zákonem 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Zálohy

6.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

6.2. Postup plateb

6.2.1. Úhrada ceny za plnění veřejné zakázky bude prováděna měsíčně platbami na základě odsouhlasených účetních /daňových dokladů (faktur), vystavených Zhotovitelem. Nedílnou přílohou těchto faktur musí být Objednatelem odsouhlasený soupis prací a dodávek zabudovaných na stavbě v předchozím fakturačním období a oceněný v souladu se způsobem sjednaným v této smlouvě. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

6.2.2. Zhotovitel bude oceněné soupisy provedených prací a dodávek předkládat Objednateli k odsouhlasení každý měsíc, a to k poslednímu pracovnímu dni měsíce a v posledním měsíci příslušného fakturačního období nejpozději k datu 25. toho měsíce.

6.2.3. Oceněný soupis prací a dodávek realizovaných v předchozím měsíci Objednatel zkontroluje a odsouhlasí nejpozději do 5 dnů. Po odsouhlasení soupisu prací za poslední měsíc příslušného fakturačního období Objednatelem (technickým dozorem investora) vystaví Zhotovitel fakturu za práce a dodávky realizované v předchozím období. V konečné faktuře budou vyúčtovány předchozí platby a případné smluvní sankce za vady plnění.

6.2.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

6.2.5. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, nesmí být zhotovitelem realizovány. Pokud je zhotovitel bude realizovat, jdou v plném rozsahu k tíži zhotovitele.

6.2.6. Poslední splátková faktura bude uhrazena po kompletním zhotovení díla po jeho předání a převzetí díla.

6.2.7. Následně reklamované vady díla budou řešeny v rámci reklamačního řízení a poskytnuté záruky za jakost.

6.3. Lhůty splatnosti

6.3.1. Splatnost zkontrolovaných a odsouhlasených splátkových faktur Zhotovitele bude **30 kalendářních dnů** ode dne jejich doručení Objednateli.
Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele.

6.4. Platby za vícepráce

6.4.1. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.
6.4.2. Faktura za Vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

6.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)
6.5.1. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- identifikační údaje objednatele včetně DIČ
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
- popis obsahu účetního dokladu
- datum vystavení
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- výši ceny bez daně celkem
- sazbu daně
- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
- cenu celkem včetně daně
- podpis odpovědné osoby zhotovitele
- přílohu – odsouhlasený soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu

6.6. Termín splnění povinnosti zaplatit
6.6.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

7. MAJETKOVÉ SANKCE

7.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů
7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla sjednanému podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové nabídkové ceny za každý i započatý den prodlení.
7.1.2. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků sjednaného dle Smlouvy delší jak 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

7.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.
7.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti pracovních dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu min. 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý i započatý den prodlení.
7.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu min. 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

7.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
7.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti pracovních dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu min. 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý i započatý den prodlení.
7.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou uznanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

7.4. Sankce za nevyklizení staveniště
7.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

7.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
7.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednané lhůtě splatnosti je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, pokud nebude domluveno smírněji.

7.5.2. Prodlení Objednatele s úhradou faktury delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

7.6. Způsob vyúčtování sankcí

7.6.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

7.6.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

7.6.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

7.6.4. Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení).

7.7. Lhůta splatnosti sankcí

7.7.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 21 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

7.7.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

7.8. Omezení celkové výše sankcí

7.8.1. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

8. STAVENIŠTĚ

8.1. Předání a převzetí Staveniště

8.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do 3 pracovních dní ode dne odeslání výzvy k převzetí staveniště, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.

8.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. Součástí předání a převzetí Staveniště je i předání dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště.

8.1.3. Vytyčení podzemních sítí dotčených stavbou zajistí Zhotovitel.

8.2. Vybudování zařízení staveniště

8.2.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8.2.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.

8.2.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem.

8.2.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit, pokud nebude dohodnuto jinak.

8.3. Užívání staveniště

8.3.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

8.3.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu (tato tabule nenahrazuje povinnou publicitu projektu – umístění velkoplošného billboardu, který zajistí Objednatel).

8.3.3. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek.

8.3.4. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován ve Staveništi.

8.4. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany živnostního prostředí na staveništi

8.4.1. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

8.4.2. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.

8.5. Vyklizení staveniště

8.5.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

8.5.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

9. STAVEBNÍ DENÍK

9.1. Povinnost vést stavební deník

9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.

9.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 8.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.

9.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.

9.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel.

9.1.5. Povinnost vést Stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí či jiného dokladu o užívání stavby. V případě výskytu vad nebo jiných podmínek kolaudačního rozhodnutí/rozhodnutí o užívání stavby, končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.

9.1.6. Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí/rozhodnutí o užívání stavby má Objednatel.

9.2. Obsah stavebního deníku

9.2.1. Ve Stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje:
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace,
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

9.2.2. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků,
- časovém postupu prací,
- kontrole jakosti provedených prací,
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí,
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.

9.2.3. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.

9.2.4. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

9.2.5. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

9.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku.

9.3.1. Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy
- oprávnění zástupci Objednatele,
- oprávnění zástupci Zhotovitele,
- osoba pověřená výkonem Technického dozoru,
- osoba pověřená výkonem Autorského dozoru,
- zástupci orgánů státního stavebního dohledu,

- zástupci orgánů státní památkové péče.

9.3.2. Zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.

9.4. Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku.

9.4.1. Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

9.4.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

9.4.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

9.5. Závaznost ujednání ve stavebním deníku

9.5.1. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

9.6. Kontrolní dny

9.6.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, zpravidla jedenkrát za dva týdny. Mimo kontrolní dny se budou na stavbě konat pravidelné pracovní porady v termínech dle Smlouvy.

9.6.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a zástupci Zhotovitele.

9.6.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel popřípadě jím určená osoba (Technický dozor Objednatele).

9.6.4. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

9.6.5. Technický dozor Objednatele pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

9.6.6. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního deníku.

10. TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE

Technický dozor objednatele zastupuje objednatele v tomto rozsahu:

- provádí kontrolu realizace stavebních prací po stránce kvalitativní a kvantitativní.
- Předběžně projednává a odsouhlasuje vícepráce i méněpráce .
- odsouhlasuje soupis provedených prací předložených objednatelem, jako podklad fakturace.
- provádí kontrolu prací, které budou v dalším průběhu zakryty.

Technický dozor nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

11. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

11.1. Pokyny Objednatele

11.1.1. Při provádění díla posupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

11.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

11.2. Použité materiály a výrobky

11.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.

11.2.2. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla

nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

11.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

11.3. Dodržování bezpečnost a hygieny práce

11.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

11.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

11.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých podzhotovitelů.

11.3.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

11.3.5. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.

11.3.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).

11.3.7. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

11.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí

11.4.1. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

11.5. Kontrola provádění prací

11.5.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

11.5.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

11.5.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

11.6. Kvalifikace pracovníků zhotovitele

11.6.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.

11.7. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

11.7.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

11.7.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

11.7.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

12. PODODAVATELÉ

12.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením částí díla pouze poddodavatele, jejichž seznam předložil v rámci své nabídky na veřejnou zakázku, a to pouze za dodržení podmínek stanovených touto smlouvou. Jiné poddodavatele je zhotovitel oprávněn pověřit provedením částí díla pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel přitom odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám. Za poddodávku je pro tento účel považováno provedení části zakázky jiným dodavatelem.

12.2 Poddodavatel, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může být nahrazen pouze takovým poddodavatelem, který prokáže minimálně stejné kvalifikační předpoklady jako poddodavatel původní. Změnu musí schválit objednatel.

12.3 Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci, tento při každé aktualizaci překládá objednateli.

13. KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE

13.1. Kontrolní a zkušební plán stavby

13.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo Technickému dozoru objednatele kontrolní a zkušební plán.

13.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele v proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

14. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

14.1. Organizace předání díla

14.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

14.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.

14.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

14.1.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru.

14.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla)

14.1.6. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, bránící v užívání díla.

14.2. Protokol o předání a převzetí díla

14.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol).

14.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou:
- údaje o Zhotoviteli a Objednateli,
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
- prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá

14.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných Vad a Nedodělků,
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků.

14.2.4. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

14.3. Vady a nedodělky

14.3.1. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a Nedodělků, pak platí, že Vady a Nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla.

14.3.2. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit Vady nebo Nedodělky.

14.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

14.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

- Osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a dodávek (1x originál + 1x kopie),
- Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 1x v tištěné formě a 1x v digitální formě ve formátu .dwg nebo .jpg na nosiči CD ROM
- zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací (1 x originál + 1x kopie)
- Stavební deník (případně deníky) a deník (y) víceprací (1x originál)
- telefonní čísla a kontaktní místa a osoby, na které je možno nahlásit reklamované vady (1x originál),
- Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

15. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

15.1. Odpovědnost za vady díla

15.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

15.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

15.2. Délka záruční doby

15.2.1. Délka komplexní záruky na stavbu (na všechny části stavby včetně technických zařízení a ostatních výrobků a dodávek) je stanovena v délce trvání 36 měsíců a začíná dnem následujícím po dni předání a převzetí díla.

15.3. Způsob uplatnění reklamace

15.3.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.),
b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.

15.3.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla:

a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
b) bez zbytečného odkladu poté, kdy je mohl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
c) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.

15.3.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty.

15.4. Podmínky odstranění reklamovaných vad

15.4.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad (y). Tento termín nesmí být delší než 10 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace. Nestanoví-li Zhotovitel kratší termín, pak platí lhůta 10 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu (y) odstraní.

15.4.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20-ti dnů po obdržení reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

15.4.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

15.4.4. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady

15.5. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

15.5.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, plat, že drobné vady budou odstraněny do 10 pracovních dnů a ostatní do 15 pracovních dnů.

15.5.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.

15.5.3. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

16. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

16.1. Vlastnictví díla

16.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku od počátku Objednatel. Veškerá zařízení, materiál, apod. jsou do doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele.

16.2. Nebezpečí škody na díle

16.2.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.

17. POJIŠTĚNÍ DÍLA

17.1. Pojištění zhotovitele

17.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn za škody způsobené jeho činností třetí osobě včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně ve výši 1 mil. Kč. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

17.2. Pojištění díla a jiná pojištění

17.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla.

17.2.2. Doklady o pojištění a jeho platnosti v průběhu plnění Smlouvy je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli.

17.2.3. Zhotovitel je povinen dále povinen zabezpečit

17.2.3.1. Pojištění osob proti úrazu

17.2.3.2. Pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky

17.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

17.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.

17.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

18. VYŠŠÍ MOC

18.1. Definice vyšší moci

18.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

18.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

18.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

19. ZMĚNA SMLOUVY

19.1. Forma změny smlouvy

19.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

19.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

19.1.3. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

19.1.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

19.2. Převod práv a povinností ze smlouvy

19.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

19.2.2. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Zhotovitele.

19.2.3. Případné změny budou řešeny pouze v souladu se zákonem 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

20. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

20.1. Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy

20.1.1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.

20.1.2. Důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele je neposkytnutí dotace z prostředků. V takovém případě je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy bez jakékoli náhrady za ještě zhotovitelem neprovedené práce.

20.2. Způsob odstoupení od smlouvy

20.2.1. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

20.2.2. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

20.3. Den účinnosti odstoupení

20.3.1. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.

20.4. Důsledky odstoupení od smlouvy

20.4.1. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

b) Soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla odsouhlasí zástupce Objednatele (Technický dozor).

c) Na základě Objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací Zhotovitel vystaví „dílčí konečnou fakturu“ s vyúčtováním předchozích plateb a případných pokut.

d) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.

e) Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen do pěti pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.

f) Po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy

21. ARCHIVACE DOKUMENTACE, KONTROLA A AUDIT

Zhotovitel je povinen po dobu 10 let ode dne uzavření této Smlouvy, zároveň však alespoň do doby uplynutí 3 let od ukončení programu dle čl. 90 nařízení Rady (ES) 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti:

- řádně uchovat veškerou dokumentaci k projektu, originál Smlouvy o dílo, včetně jejich případných dodatků a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- umožnit poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace díla, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy a samosprávy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a ES),
- poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jim pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorovaní řešení a realizace díla, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k dílu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejících s realizací díla,
- umožnit na výzvu poskytovatele kontrolu dokumentace o průběhu zadávání zakázek a poskytnout na výzvu poskytovatele relevantní informace o způsobu zadání zakázky a výběru nejvhodnější nabídky,
- poskytnout veškeré doklady související s realizací díla a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropská komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů ES. Těmto orgánům je dodavatel dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jim pověřeným osobám.
- Zhotovitel souhlasí, aby protokoly z kontrol provedených poskytovatelem mohly být předány jiným kontrolním orgánům.
- Zhotovitel souhlasí s poskytnutím součinnosti při kontrole ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a to z toho důvodu, že jsou hrazeny z veřejných výdajů nebo veřejné finanční podpory

22. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

22.1. Tato smlouva je sepsána na základě dohody smluvních stran o celém jejím obsahu a lze ji měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků s podpisy oprávněných osob obou smluvních stran.

22.2. V otázkách výslovně touto smlouvou neupravených se její účastníci řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

22.3. Tato smlouva se vystavuje v 5 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 3 vzájemně potvrzené stejnopisy a Zhotovitel dva vzájemně potvrzené stejnopisy.

22.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou stran.

22.5. Přílohou této smlouvy jsou:
- Nabídkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)
- Projektová dokumentace zpracovaná projektanty KEEO4DESIGN s.r.o., IČO: 03321436, se sídlem: Malinovského náměstí 4, 602 00 Brno.
- Seznam všech poddodavatelů s objemem poddodávek více než 10% ze smluvní ceny s přesnou specifikací prací, které budou prováděny poddodavatelsky
- Pojistná smlouva zhotovitele dle č. 17 této smlouvy- kopie

V Brně
Dne 15.1.2020

Za Zhotovitele

hřiště.cz, s. r. o.
Příkop 838/6
602 00 Brno
DIČ: CZ28354303

.....
Ing. Ladislav Fuxa, jednatel

v Králově Dvoře
dne .....
21. 01. 2020

Za Objednatele

.....
Petr Vychodil
Starosta města

MĚSTO KRÁLŮV DVŮR -1- PSČ 267 01

Doložka podle § 41 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

Potvrzuje se, že byly splněny podmínky platnosti podle zákona č. 128/2000 Sb., zejména že uzavření Smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Králův Dvůr č. 2019/26/19 ze dne 2.12.2019.

V Králově Dvoře, dne 21. 01. 2020

.....
Město Králův Dvůr

MĚSTO KRÁLŮV DVŮR -1- PSČ 267 01

"Lesopark" – obnova lesa s prvky pro děti, Králův Dvůr					
VÝKAZ VÝMĚR					
Číslo	Položka	mj	Počet mj	Cena/ mj	Cena/ počet mj
	PŘÍPRAVNÉ PRÁCE				
1	Vytyčení inženýrských sítí	kpl.	1	9 800,00	9 800,00 Kč
	TERÉNNÍ ÚPRAVY A ODSTRANĚNÍ PŘEKÁŽEJÍCÍHO POROSTU				
2	Šetrné odstranění překážejících dřevin a buřeně výšky do 2 m, pouze dřeviny a porost překážející pohybu v prostoru určeném pro děti, kmínek o obvodu do 10 cm	m^2	250,00	91,20 Kč	22 800,00 Kč
3	Odstranění nedávné výsadby stromků, s ok do 15 cm, případně přesunutí na jiné místo	ks	3,00	176,54 Kč	529,62 Kč
4	Terénní úpravy pro terénní prvek 1-Posed a úpravy terénu pro dopadové plochy dle výkresu D.1.1.2 na svahu o sklonu nad 1:5	kpl.	1,00	7 840,00 Kč	7 840,00 Kč
5	Zřízení dopadové plochy (25 m^2, hl. 30 cm) z dřevěné štěpky, vč. materiálu dle výkresu D.1.1.4 a dopravy	m^2	25,00	1 330,00 Kč	33 250,00 Kč
6	Zřízení dopadové plochy (25 m^2, hl. 40 cm) z dřevěné štěpky, vč. materiálu dle výkresu D.1.1.5 a dopravy	m^2	25,00	1 440,00 Kč	36 000,00 Kč
7	Stržení travního drnu na ploše labyrintu vč. přemístění do základu terénní úpravy nebo naložení na dopravní prostředek do hl. 10 cm	m^2	45,00	59,17 Kč	2 662,65 Kč
	PRVKY A JEJICH MONTÁŽ				
8	Smyslový prvek 5 - labyrint z kamenů, vč. výkopů pro betonové pásy pro umístění kamenů, betonáže o celk. množství betonu 10 m3, pochozí plocha z dřevěné štěpky (45 m2, hl. 10 cm), lomový kámen celk. 20 t o rozměrech od 0,1 do 0,3 m v průměru, vč. dopravy a manipulace	kpl.	1,00	179 190,00 Kč	179 190,00 Kč
9	Herní prvek 1 - "Posed" s dalekohledy, vč. dopravy, kotvení a montáže	ks	1,00	335 650,00 Kč	335 650,00 Kč
10	Herní prvek 2 - Liánová houpačka, vč. dopravy, kotvení a montáže	ks	1,00	67 440,00 Kč	67 440,00 Kč
11	Herní prvek 3 - Skupina laní (2 ks) s jelenem, vč. dopravy, kotvení a montáže	kpl.	1,00	109 440,00 Kč	109 440,00 Kč
12	Herní prvek 4 - Plošina se sítí k ležení a širokou nerezovou skluzavkou, vč. dopravy, kotvení a montáže	ks	1,00	271 115,00 Kč	271 115,00 Kč
13	Herní prvek 6 - Naváděcí prvek, vč. dopravy, kotvení a montáže	ks	8,00	14 355,00 Kč	114 840,00 Kč
14	Herní prvek 7 - Podzemní telefon, vč. dopravy, kotvení a montáže	ks	1,00	26 304,00 Kč	26 304,00 Kč
15	Herní prvek 8 - Terče pro házen šišek, vč. dopravy, kotvení a montáže	ks	3,00	19 222,49 Kč	57 667,47 Kč
16	Herní prvek 9 - Skákací kameny o rozměrech cca 0,5 m v průměru, celk. 2,5 t, vč. dopravy a montáže	kpl.	1,00	33 810,00 Kč	33 810,00 Kč
17	Prvek 10 - Lavice na kamenech, vč. dopravy, kotvení a montáže	ks	1,00	29 452,50 Kč	29 452,50 Kč
18	Herní prvek 11 - Divočák, vč. dopravy, kotvení a montáže	ks	4,00	28 176,00 Kč	112 704,00 Kč
19	Herní prvek 12 - Vyhlídkový tunel "trychtýř", vč. dopravy, kotvení a montáže	ks	1,00	195 697,50 Kč	195 697,50 Kč
20	Herní prvek 13 - "Schovaná lesní učebna" kuláče k sezení, vč. dopravy a montáže	ks	10,00	1 911,00 Kč	19 110,00 Kč
21	Herní prvek 14 - Prvky venkovní učebny - Průhledný box pro plnění, vč. dopravy, kotvení a montáže	ks	2,00	41 703,75 Kč	83 407,50 Kč
22	Herní prvek 14 - Prvky venkovní učebny - Stojan s lupou, vč. dopravy, kotvení a montáže	ks	1,00	57 120,00 Kč	57 120,00 Kč
23	Herní prvek 15 - Materiál pro stavění v lese, vč. dopravy	kpl.	1,00	18 915,00 Kč	18 915,00 Kč
24	Prvek 16 - Stojan na kola	ks	2,00	12 789,00 Kč	25 578,00 Kč
25	Prvek 17 - Infocedule	ks	1,00	11 385,00 Kč	11 385,00 Kč
26	Certifikace prvků dětského hřiště	kpl.	1,00	14 400,00 Kč	14 400,00 Kč
	DOKONČOVACÍ PRÁCE				
27	Příprava stanoviště pro zatravnění porušených ploch travním osivem na zatěžovaná místa (2 x úprava rotavátorováním, uhrabání)	m^2	200,00	61,74 Kč	12 348,00 Kč
28	Výsev travního osiva na zatěžovaná místa vč. zapravení osiva do podkladu, uválcování a zálivky	m^2	200,00	33,25 Kč	6 650,00 Kč

Číslo	Položka	mj	Počet mj	Cena/ mj	Cena/ počet mj
	SPECIFIKACE MATERIÁLŮ				
29	Travní osivo - směs na zatěžovaná místa, výsevek 35g/m^2	kg	7,00	223,10	1 561,70 Kč
30	Voda na zálivku dosévané plochy (20l/m^2), vč dopravy	m^3	4,00	190,00	760,00 Kč

CELKEM (bez DPH):	1 897 427,94 Kč
DPH 21%:	398 459,87 Kč
CELKEM (s DPH 21 %):	**2 295 887,81 Kč**

LESOPARK – OBNOVA LESA S PRVKY PRO DĚTI

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

Dle přílohy č. 8, vyhlášky 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

B/ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
srpen 2019

OBSAH

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 3
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 5
B. 3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 20
B. 4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 20
B. 5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 20
B. 6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 21
B. 7 OCHRANA OBYVATELSTVA 22
B. 8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 22
B. 9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 27

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

A) CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU, ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A NEZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ. SOULAD NAVRHOVANÉ STAVBY S CHARAKTEREM ÚZEMÍ, DOSAVADNÍ VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOST ÚZEMÍ

B) ÚDAJE O SOULADU STAVBY S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ, S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, VČETNĚ INFORMACE O VYDANÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI

C) INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ
Nevztahuje se. Výjimky z obecných požadavků na využívání nejsou požadovány.

D) INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNĚNY PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ
Nevztahuje se.

E) VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ

U správců inženýrských sítí, byty zjištěny průběhy sítí a následně zapracovány do projektové dokumentace. Vnitroareálové průběhy inženýrských sítí byty převzaty z původní projektové dokumentace. Zapracování do projektové dokumentace je pouze informativní. přesná poloha průběhu sítí se bude muset vytýčit před započetím stavby.
Bylo vyhotoveno geodetického zaměření (polohopis a výškopis) areálu, provedeného v roce 2018 Přemyslem Jordákem, které sloužilo jako podklad pro projekční práce.

F / OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
Území není chráněno dle jiných právních předpisů (jako např ve smyslu § 14, odst. 2 zák. ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění apod.).
Je nutné respektovat ochranná pásma průběhu inženýrských sítí. Zákresy sítí v projektové dokumentaci stavby jsou pouze orientační.
Před zahájením výkopových prací musí organizace provádějící výkopové nebo montážní práce provést vytýčení (fyzické vyhledání a vyznačení) všech podzemních vedení, a to ve spolupráci se správci a majiteli těchto vedení a dohodnout se správci a majiteli těchto vedení podmínky pro křížení a souběh. Dodavatel musí s vyznačenými trasami vedení prokazatelně seznámit všechny pracovníky, kteří budou stavební, resp. zemní práce provádět. Pro vyhledání areálových neveřejných rozvodů sítí se předpokládá i provádění ručně kopaných sond.
V případě, že při zemních, stavebních, montážních, či jiných prací dojde ke zjištění jiných (nezjištěných) vedení, bude nutné postupovat především v souladu s ČSN 73 6005, příslušných právních předpisů a v souladu s vyjádřeními jako např. o existenci sítí. Dodržování ČSN 73 6005,

příslušných právních předpisů a vyjádření správců nebo majitelů sítí jako např. o vyjádření o existenci sítí musí být dodržováno všemi osobami během celé stavby.
Vzhledem k tomu, že z vyjádření správců není vždy možné touto dokumentací určit přesný stav stávajících sítí, tj. jejich směrové a hloubkové uložení, je nutné provádět soulad s předpisy přímo při stavebních a montážních pracích dle vytýčení a skutečného stavu. Všechny inženýrské sítě musí být během stavby chráněny a nesmí dojít k jejich poškození. Je nutné se řídit požadavky jednotlivých majitelů a správců sítí. Uložení, spojování, hutnění a další podmínky pro manipulaci a montáž potrubí musí respektovat požadavky a návody příslušných výrobců, které si zhotovitel musí předem zajistit pro každý použitý výrobek. Spojení trub a tvarovek musí být vodotěsné a plynotěsné, je nutné je provádět pomocí příslušných materiálů a dle požadavků výrobce.
Dotčeným územím prochází trasa VTL Plynovodu DN 150 společnosti RWE. Ochranná pásma plynovodu jsou dána Zákonem 458/2000 § 68 a to u VTL 4,0 m na obě strany od osy plynovodu. Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu je 20,0 m na obě strany od osy plynovodu.
UPOZORNĚNÍ: SOUHLAS S UMÍSTĚNÍM HERNÍCH PRVKŮ V BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU JE NUTNO ZÍSKAT OD PROVOZOVATELE SÍTĚ (RWE) PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ.

G / POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ A PODOBNĚ
Nevztahuje se. Stavba neleží v záplavovém území. Stavba se nenachází v poddolovaném území, ani nejsou známy jiné podobné nebezpečné vlivy.

H / VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ POMĚRY V OKOLÍ
Provedení hřiště nebude mít negativní vliv na okolní pozemky ani okolní stavby. Záměr ovlivňuje okolní stavby a pozemky pouze ve fázi výstavby. Opatření pro ochranu okolních staveb budou řešena v rámci smlouvy se zhotovitelem stavby.
Odtokové poměry se v daném území vlivem navrhovaných úprav nemění.

I / POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN
K asanacím stavebních zbytků nebude docházet. Při realizaci navrhovaných prací budou prováděny zemní práce v nutném rozsahu. Většina výkopové zeminy bude rozhrnuta na stanovišti, případně odvezena na deponii určenou stavebníkem nebo na skládku k tomuto účelu určenou a oprávněnou.
Na ploše o celkové výměře 250 m^2 dojde k vyčištění od porostu dřevin do 2 m výšky, a zejména buřeně. Tyto práce budou prováděny v souladu se zákone č. 289/1995 Sb. O lesích tak, aby nedošlo k narušení půdního krytu v lese, znečištění lesa ani poškození lesního porostu. Nebude docházet ke kácení dřevin o obvodu kmene nad 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí.

J / POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA

Stavba nevyžaduje zábor zemědělského půdního fondu nepředpokládá zábor pozemků určených k plnění funkce lesa.

K / ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY – ZEJMÉNA MOŽNOST NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU, MOŽNOST BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU K NAVRHOVANÉ STAVBĚ
Plánovaný areál je dopravně napojen z přilehlé místní komunikace a dále po značené zpevněné cyklostaze. Napojení na technickou infrastrukturu není řešeno. Stav zůstane stávající.
Bezbariérový přístup není předmětem.

L / VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE
Navrhované práce budou započaty po vysoutěžení dodavatele. Věcné a časové vazby jsou předmětem smluvních vztahů mezi zhotovitelem úprav a stavebníkem.
Podmiňující, vyvolané a související investice nejsou vyžadovány.

M / SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE STAVBA UMÍSŤUJE A PROVÁDÍ

Parcelní číslo	Katastrální území	Výměra (m^2)	Způsob využití	Druh pozemku	Vlastník	BPEJ
183/1	Počaply [672971]	54570	Pozemek určený plnění funkce lesa	Lesní pozemek	Město Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 26701 Králův Dvůr	nemá

M / SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH VZNIKNE OCHRANNÉ NEBO BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO
V rámci provádění prací nevzniknou výše zmiňovaná ochranná pásma.

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ

A / NOVÁ STAVBA NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY; U ZMĚNY STAVBY ÚDAJE O JEJICH SOUČASNÉM STAVU, ZÁVĚRY STAVEBNĚ TECHNICKÉHO, PŘÍPADNĚ STAVEBNĚ HISTORICKÉHO PRŮZKUMU A VÝSLEDKY STATICKÉHO POSOUZENÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ
Navrhovaná stavba bude užívána k rekreaci a volnočasovým aktivitám. Plochy budou sloužit zejména pro obyvatele okolní zástavby. Lesopark je zakládán na původním terénu, který bude zachován.
Jedná se o obnovu lesa s prvky pro děti, v rozsahu:
- konstrukce herních sestav včetně provedení založení,
- dopadová plocha hřiště s požadovaným typem povrchu,
- základní kultivaci okolního terénu.

Jednotlivé konstrukce herních sestav vč. založení a dopadové plochy prvků budou odpovídat normě ČSN 1176 a ČSN 1177 a budou opatřeny certifikátem.
B / ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY
Hřiště bude užíváno jako doplnění občanské vybavenosti místa, vycházející z potřeby volnočasového centra určeného pro volnočasové aktivity.
C / TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA
Jedná se trvalou dostavbu.
D / INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA STAVBY A TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY
Nevztahuje se.
E / INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNĚNY PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ
Nevztahuje se.
F / OCHRANA STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
Nevztahuje se.
G / NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY – ZASTAVĚNÁ PLOCHA, OBESTAVĚNÝ PROSTOR, UŽITNÁ PLOCHA, POČET FUNKČNÍCH JEDNOTEK A JEJICH VELIKOSTI APOD.
Celková plocha hřiště 684 m2.
H / ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY – POTŘEBY A SPOTŘEBY MĚDIÍ A HMOT, HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU, CELKOVĚ PRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ, TŘÍDA ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV APOD.
Stavba nebude vyžadovat napojení na dodávky elektrické energie ani vody.
Při realizaci navrhovaných prací budou prováděny zemní práce v nutném rozsahu. Většina výkopové zeminy bude odvezena na deponii určenou stavebníkem nebo na skládku k tomuto účelu určenou a oprávněnou.
Odpady, které vzniknou při stavebních prací, budou likvidovány v souladu se zákonem č.223/2015 Sb. o odpadech, jeho prováděcími předpisy.
I / ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY – ČASOVÉ ÚDAJE O REALIZACI STAVBY, ČLENĚNÍ NA ETAPY
Realizace proběhne po vysoutěžení zhotovitele prací. Předpoklad průběhu prací je PODZIM 2020.
Práce budou probíhat v jedné etapě.
J / ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY
Předpokládaný náklad bude 2 000 000 Kč bez DPH.

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

A / URBANISMUS – ÚZEMNÍ REGULACE, KOMPOZICE PROSTOROVÉHO ŘEŠENÍ
Nevztahuje se.

B / ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ – KOMPOZICE TVAROVÉHO ŘEŠENÍ, MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ

Kompozice tvarového řešení vychází z požadavku užívání řešené plochy. Prvky pro děti budou umístěny na svažitém terénu. Jednotlivé prvky budou vyrobeny zejména ze dřeva, tak aby kompozičně zapadly do dané lokality a materiálově vycházely z prostředí lesa

B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY

Plocha lesoparku je určena pro volnočasové aktivity. Po hřišti se předpokládá volný pohyb. Plocha nebude oplocena a jeho přístupnost nebude omezena.

Tato projektová dokumentace neřeší žádné výrobní technologie.

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁSADY ŘEŠENÍ PŘÍSTUPNOSTI A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU NEBO ORIENTACE VČETNĚ ÚDAJŮ O PODMÍNKÁCH PRO VÝKON PRÁCE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM.

Nevztahuje se.

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY

Areál je navržen a bude proveden takovým způsobem, aby při jeho užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození. Během užívání budou dodrženy veškeré příslušné legislativní předpisy a bezpečnost bude dále zajištěna provozovatelem areálu.

Dodavatel ve své nabídce předloží platný certifikát výrobků vydaný autorizovanou osobou dle výše uvedeného.

B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ

A / STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VŠEOBECNÉ INFORMACE O NAVRŽENÉM SYSTÉMU PRVKŮ:

POPIS SYSTÉMU:

Plocha lesoparku s prvky pro děti bude zasazena do svažitého terénu vč. jednotlivých herních prvků. Pod částí herních prvků bude založena dopadová plocha z borky o min. tl. 300–400 mm podle požadavku konkrétního prvku.

MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ HERNÍCH PRVKŮ:

Nosné konstrukce dřevěných herních prvků budou z akátových kůlů se zachovaným charakterem přirozené rostlé akátové kulatiny o průměru 120-250 mm. Plošné prvky budou z akátových nebo dubových planěk a vodovzdorné protiskluzové překližky tl. 16 - 18 mm. Dále budou použity přímé nebo ohýbané ocelové trubky. Řetězy z 6-ti mm ocelového drátu. Kombinované lana Ø16 mm (vícepramenné polypropylenové s ocelovým jádrem) s hliníkovými nebo plastovými spojkami a doplňky. Skluzavky a skluzové tyče budou z nerezu. Spoje budou provedeny nerezovým nebo zinkovaným spojovacím materiálem dimenzovaným podle míry a způsobu zatěžování, opatřeny plastovými bezpečnostními krytkami.

Na konstrukce budou používány rovněž dubové hranoly.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

Dřevěné části ponechány bez nátěru, počítá se s přirozeným zešednutím dřeva vlivem klimatu.

Povrchová úprava kovových konstrukcí bude provedena práškovým lakem nebo žárovým zinkem.

Řetězy jsou žárově zinkované. Veškeré povrchové materiály budou odpovídat jak hygienickým, tak i ekologickým požadavkům.

KOTVENÍ

Do betonových patek bez dna. Vrchní hrana patek bude pod úrovní vrstvy dopadového materiálu.

Bližší specifikace je uvedena u popisu jednotlivých prvků návrhu.

Veškeré práce budou provedeny takovým způsobem, aby technologie a postup provedení neměl za následek poškození dodávky nebo jejích částí, větší stupeň nepřípustného přetvoření. Dimenze a konstrukce prvků jsou dány empirickými hodnotami a požadavky příslušných ČSN a TP. Při provádění prací je nutné postupovat dle konstrukčních principů použitých systémů a materiálů. Stavební materiály budou doloženy prohlášením o shodě dle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a související předpisy a dle odpovídajících nařízení vlády a stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentací.

Materiál použitý na stavbu musí splňovat především nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

Před zahájením výkopových prací musí organizace provádějící výkopové nebo montážní práce provést vytýčení (fyzické vyhledání a vyznačení) všech podzemních vedení a dohodnout se správci těchto vedení podmínky pro křížení a souběh. Zhotovitel prací musí s vyznačenými trasami vedení prokazatelně seznámit všechny pracovníky, kteří budou stavební, resp. zemní práce provádět.

- V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, lze provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo provozovateli podle zvláštního právního předpisu. Zhotovitel přijme, v souladu s těmito podmínkami, nezbytná opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo strojů k těmto vedením, popřípadě stavbám nebo zařízením.

Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel s provozovatelem, popřípadě vlastníkem vedení, pokud podmínky použití těchto strojů a nářadí nejsou obsaženy v podmínkách Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření:

- vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě zajištěna,
- obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, vybočení nebo rozpojení.

B / KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

Před zahájením prací musí organizace provádějící výkopové nebo montážní práce provést vytýčení (fyzické vyhledání a vyznačení) všech podzemních vedení.

VÝČET JEDNOTLIVÝCH HERNÍCH SESTAV A PRVKŮ

Dodavatel prvků dopracuje vlastní montážně prováděcí (výrobní) dokumentaci jednotlivých prvků a sestav, dle které bude probíhat vlastní montáž a kotvení herních prvků a sestav dle zvyklosti vybraného dodavatele prvků pro děti. Tato položka není uvedena ve výkazu výměr, dodavatel hřiště ji ocení jako součást dodávky jednotlivých herních prvků a sestav.

1. VYHLÍDKA „POSED S DALEKOHLEDY

- vyhlídka ve formě posedu s žebříkem, dalekohledy a krkavci
- plošina s nástupní hranou 2600 mm nad terénem.
- přístup na plošinu vřetenovým žebřinovým výlezem.

Rozměry (m): 2,4 x 1,4 x 4,9

orientační vyobrazení



2. LIÁNOVÁ HOUPAČKA

- šest akátových stojin (3+3) drží sedák tvořen širokým lanem průměru min 90 mm

Rozměry (m): 3,1 x 0,8 x 3,1

orientační vyobrazení



3. SKUPINA LANÍ 2 ks S JELENEM

- soubor vysoké zvěře s možností polezu/posezení.
- odolné dřevo (akát, dub) bez povrchové úpravy, konstrukční ocel - přirozená zakonzervovaná rez, var. corten komaxit,

Rozměry (m): 1,6 x 1,1 x 1,3 (jelen) / 1,4 x 0,6 x 1,0 (laň)

orientační vyobrazení

4. PLOŠINA SE SÍTÍ A ŠIROKOU SKLUZAVKOU

- místo k relaxaci a hře
- plošina spojena se skluzavkou šířky min 0,9 m a odpočinkovou sítí

Rozměry (m): 9,0x3,2x4,0

orientační vyobrazení



5. LABYRINT Z KAMENŮ

- labyrint slouží jako bludiště, v jehož středu bude umístěn jeden z naváděcích prvků – krkavců,

Rozměry (m): r = 4,5

orientační vyobrazení



6. NAVÁDĚCÍ PRVEK 8x

- dřevěné prvky jsou z akátových kůlů mm a různých délek od 2,5 do 2,8 m, nesou stylizovanou dřevěnou havraní hlavu ve výšce min. 2 m.
- v kůlu je vytvořena štěrbina ve výšce cca 1,0 m od terénu, která slouží jako průhled k další atrakci, kde bude vyholoveno písmeno vypálením, která bude v zorném poli průhledu. Tato štěrbina bude vytvořena až na místě po rozmístění všech prvků, aby byla správně nasměrována.
- dřevěné akátové kůly kotveny do betonových patek bez dna,
- dřevěné části ponechány bez nátěru, počítá se s přirozeným zešednutím dřeva vlivem klimatu.
- plastiky budou opatřeny olejovou lazurou v červených odstínech.

Rozměry (m): pr. 0.2x2.5-2.8

orientační vyobrazení

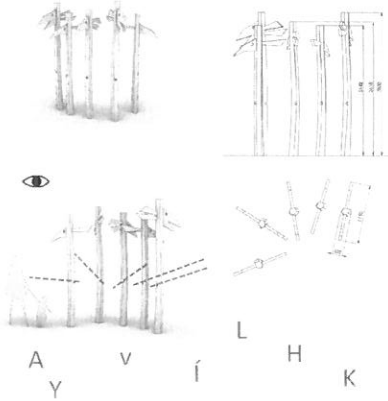

7. PODZEMNÍ TELEFON
- dvojice nerezových naslouchadel spojených podzemním zvukovodem
- tělo trubky z nerezavějící oceli Ø70mm s tl. stěn 1,5mm, zvukovod z nerezového plechu tl. 1 mm opatřený mřížkou, stanice propojené ohebnou dvouplášťovou korugovanou chráničkou s vnitřním Ø75mm, spojení všech částí sestavy vodotěsným spojem,
- kotveno do betonové patky

Rozměry (m): 8,0 x 0,4 x 0,9

orientační vyobrazení

8. TERČE PRO HÁZENÍ ŠIŠEK 3x
- mezi dvěma akátovými stojinami bude uchyceno na nerezovém feléžu nerezové dýnko ve výšce 1,3m.

Rozměry (m): 0,5x1,5

orientační vyobrazení

9. SKÁKACÍ KAMENY
- místní lomový kámen různých průměrů (0,3-0,7 m) pro skotačení dětí či sezení,

orientační vyobrazení

10. LAVICE NA KAMENECH 2x
- hrubě opracovaný dubový sedák bude připevněn ke kamenným blokům z místního lomu,
- kameny budou usazeny tak, aby jejich horní plochy byly co nejrovnější a ve stejné rovině, tedy i sedák bude v jedné rovině.

Rozměry (m): 3,0 x 0,3 x 0,1

orientační vyobrazení

11. DIVOČÁK 4x

- soubor divoké zvěře s možností polezu/posazení,
- odolné dřevo (akát, dub) bez povrchové úpravy, konstrukční ocel – přirozená zakonzervovaná rez, var. corten komaxit,

Rozměry (m): 1,0 x 0,4 x 0,6

orientační vyobrazení



12. VYHLÍDKOVÝ TUNEL "TRYCHTÝŘ"
- konstrukce je z akátových nebo dubových fošen (nosné rámy a podkládky) a prken kladených v podélném směru,
- ukotvení konstrukce do terénu pomocí žárově zinkovaných ocelových kotev do betonových patek,
- průřez osmiúhelníkový, průměr menšího otvoru (světlost) 550 mm,
- opláštění prkny,
- dřevěné části ponechány bez nátěru, počítá se s přirozeným zešednutím dřeva vlivem klimatu,

Rozměry (m): 1,8 x 1,8 x 1,95

orientační vyobrazení

13. „SCHOVANÁ LESNÍ UČEBNA" KULÁČE K SEZENÍ 10x
- akátové špalky k sezení výšky cca 0,3 m, průměr min. 0,25 m,

orientační vyobrazení

14. PRVKY VENKOVNÍ ÚČEBNY – PRŮHLEDNÝ BOX PRO PLNĚNÍ – 2x
- dřevěné hranoly (akát/dub) držící plexisklo tvořící box s kovovým posuvným dnem

Rozměry (m): 0,2 x 0,9 x 0,8

orientační vyobrazení



15. PRVKY VENKOVNÍ ÚČEBNY – STOJAN S LUPOU
- dřevěné hranoly (akát/dub) držící skleněnou čočku (lupu)

Rozměry (m): 0,2 x 0,2 x 0,7

orientační vyobrazení

16. MATERIÁL PRO STAVĚNÍ V LESE
- dřevěné kostky, hranolky, válečky a jiné tvary libovolných rozměrů z akátu/dubu

orientační vyobrazení

17. STOJAN NA KOLA 2x
- akátový stojan na kola - sedlový závěs,
- nosná část – hranol a = 80 mm.

Rozměry (m): 3,0 x 0,2

orientační vyobrazení



INFOCEDULE 2x
- informační tabule jednonohá, plastová cedule

Rozměry (m): 1,1 x 0,1 x 1,9

orientační vyobrazení



C / MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA

Hřiště je navrženo a bude provedeno takovým způsobem, aby zatížení na něj působící v průběhu provádění prací a užívání nemělo za následek zřícení, poškození, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí nebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce. Dimenze a konstrukce prvků jsou dány empirickými hodnotami a požadavky příslušných ČSN a TP. Při provádění prací je nutné postupovat dle konstrukčních principů použitých stavebních systémů a materiálů.

Stavební materiály budou doloženy prohlášením o shodě dle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a související předpisy a dle odpovídajících nařízení vlády a stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentací.

Materiál použitý na stavbu musí splňovat především:
- nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

Jednotlivé herní sestavy a prvky jsou dodávány jako certifikované výrobky vč. provedení základů a založení prvků.

B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

A / TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Nevztahuje se.

B / VÝČET TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Nevztahuje se.

B.2.8 ZÁSADY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ

Nevztahuje se.

B.2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA

Nevztahuje se.

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ, ZÁSADY ŘEŠENÍ PARAMETRŮ STAVBY – VĚTRÁNÍ, VYTÁPĚNÍ, OSVĚTLENÍ, ZÁSOBOVÁNÍ VODOU, ODPADŮ APOD., A DÁLE ZÁSADY ŘEŠENÍ VLIVU STAVBY NA OKOLÍ – VIBRACE, HLUK, PRAŠNOST APOD.

Při provozu i provádění prací budou dodrženy především požadavky vyplývající ze zákona:
č. 267/2015 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů;
č. 217/2016 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací;
č. 32/2016 Sb. Nařízení vlády, které stanoví podmínky ochrany zdraví při práci;
č. 88/2016 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci); č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a související vyhlášky.
Provádění prací nebude zatěžovat okolí.
Neprovádět činnost o svátcích a dnech pracovního volna a též v časných ranních hodinách a večerních hodinách. Provádět kropení za účelem snížení prašnosti a před výjezdem ze staveniště provádět čištění vozidel.
Komunální odpad z užívaní staveb bude skladován v odpadkových kontejnerech umístěných v areálu. Odvoz a likvidace bude zajištěna stavebníkem.

B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

A / OCHRANA PŘED PRONIKÁNÍM RADONU Z PODLOŽÍ
Nevztahuje se.

B / OCHRANA PŘED BLUDNÝMI PROUDY
Nevztahuje se.

C / OCHRANA PŘED TECHNICKOU SEIZMICITOU
Nevztahuje se.

D / OCHRANA PŘED HLUKEM
Nevztahuje se.

E / PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ
Nevztahuje se.

F / OSTATNÍ ÚČINKY – VLIV PODDOLOVÁNÍ, VÝSKYT METANU APOD.
Nevztahuje se.

B. 3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

A / NAPOJOVACÍ MÍSTA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Hřiště se nenapojuje na technickou infrastrukturu.
Staveniště bude napojeno přes staveništní vodoměr a elektroměr. Staveniště bude zajištěno dodávkou elektrické energie a vody z vnitřních rozvodů areálu. Zhotovitel úprav se dohodne na detailním způsobu staveništního odběru se stavebníkem.

B / PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY, VÝKONOVÉ KAPACITY A DÉLKY
Nevztahuje se.

B. 4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

A / POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ VČETNĚ BEZBARIÉROVÝCH OPATŘENÍ PRO PŘÍSTUPNOST A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU NEBO ORIENTACE
Nevztahuje se.

B / NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU
Plánovaný areál je dopravně napojen z přilehlé místní komunikace a dále po značené zpevněné cyklostezce. Napojení na technickou infrastrukturu není řešeno. Stav zůstane stávající

C / DOPRAVA V KLIDU
Nevztahuje se.

D / PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ STEZKY
Nevztahuje se.

B. 5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

A / TERÉNNÍ ÚPRAVY
Terénní úpravy jsou omezeny na minimum v nezbytně nutném rozsahu. Budou vykopána lože pro dopadové plochy, které jsou vyznačeny na výkrese D.1.1.2. Dále budou provedeny terénní úpravy v souvislosti s umístěním herního prvku č. 1 – Vyhlídka „Posed" s dalekohledy, a to tak, že bude srovnána plocha o velikosti dopadové plochy prvku do roviny. Tato úprava proběhne tak, aby došlo k co nejmenším rozdílům ve sklonu terénu. Vzniklé finální hrany terénu budou zaobleny.
Na ploše prvku č. 5 – Labyrint proběhne sejmutí travního drnu do hloubky 10 cm.

B / POUŽITÉ VEGETAČNÍ PRVKY
Bude provedena obnova a kultivace stávajících travnatých ploch poškozených pracemi určenými k dodávce hřiště. Podklad musí být urovnaný (ale nikoliv zhutněný), propustný, zbavený asfaltu, betonu, stavebních odpadů, kamenů o velikosti nad 5 cm, drnů a těžko zetlívajících rostlin. V případě zhutnění ploch, které vzniklo během instalace herních prvků, budou plochy nakypřeny. Výsev trávníků je možno provádět pouze při teplotách půdy nad 8 °C a dostatečné vlhkosti. Dávka výsevku bude 25 g/m2. Po výsevu budou semena lehce uválena.
Předpokládaná plocha dosevu travního semene: 20 m^2
Celková spotřeba travního semene: 0,5 kg.

C / BIOTECHNICKÁ OPATŘENÍ
Nevztahuje se.

B. 6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

A / VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – OVZDUŠÍ, HLUK, VODA, ODPADY A PŮDA
Provádění prací je provedeno běžnými stavebními, technologickými a technickými postupy, materiály a zařízeními, které zaručují běžnou ochranu životního prostředí vzhledem k provádění této stavby.
Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů:
- prašnost a znečišťování komunikací minimalizovat kropením a čištěním vozidel před výjezdy na komunikace.
- v době provádění prací dbát na to, aby činnosti nebyly dotčeny okolní pozemky a porosty.
- prováděním a užíváním hřiště nesmí docházet ke zhoršení odtokových poměrů.
- minimalizovat hlučnost stavebních strojů.
- důsledně dbát na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcích předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
Před zahájením prací bude určen nejvýhodnější druh a typ stroje pro danou technologii s ohledem na jeho hlučnost, účel a doporučení výrobce. Budou použity prostředky v řádném technickém stavu s platným technickým osvědčením a budou používány pouze v nejnutnějším rozsahu. Provádění prací jako takových není zdrojem hluku. Zdrojem hluku je však provoz vozidel a stavební mechanizace. Z tohoto pohledu se nemění ani hladina stávajícího hluku, a proto se ochrana proti hluku neřeší.
Při realizaci prací budou použity prostředky v řádném technickém stavu, v případě zvýšeného výskytu prachu se bude používat skrápění vodou. V žádném případě se nesmí připustit provoz vozidel a zařízení, která produkují více škodlivin, než připouští příslušná vyhláška nebo docházet k úkapům provozních tekutin.
Odpady, které vzniknou při stavebních pracích, budou likvidovány v souladu se zákonem č.223/2015 Sb. o odpadech, jeho prováděcími předpisy.
B / VLIV STAVBY NA PŘÍRODU A KRAJINU – OCHRANA DŘEVIN, OCHRANA PAMÁTNÝCH STROMŮ, OCHRANA ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ, ZACHOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH FUNKCÍ A VAZEB V KRAJINĚ APOD.

Při realizaci prací budou respektovány stávající dřeviny, dodavatel bude postupovat v souladu s normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech, zejména s kapitolou 3.5. Ochrana stromů před mechanickým poškozením a 3.9. Ochrana kořenového porostu při hloubení stavebních jam a jiných výkopů.
C / VLIV STAVBY NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000
Nevztahuje se.
D / ZPŮSOB ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZÁVAZNÉHO STANOVISKA POSOUZENÍ VLIVU ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, JE-LI PODKLADEM
Nevztahuje se.
E / V PŘÍPADĚ ZÁMĚRŮ SPADAJÍCÍCH DO REŽIMU ZÁKONA O INTEGROVANÉ PREVENCI ZÁKLADNÍ PARAMETRY ZPŮSOBU NAPLNĚNÍ ZÁVĚRŮ O NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNIKÁCH NEBO INTEGROVANÉ POVOLENÍ, BYLO-LI VYDÁNO
Nevztahuje se.
F / NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA, ROZSAH OMEZENÍ A PODMÍNKY OCHRANY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ. V PŘÍPADĚ, ŽE JE DOKUMENTACE PODKLADEM PRO SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ S POSOUZENÍM VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, NEUVÁDÍ SE INFORMACE K BODŮM A), B), D) A E), NEBOŤ JSOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE VLIVU ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.
Nevztahuje se.

B. 7 OCHRANA OBYVATELSTVA

SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH POŽADAVKŮ Z HLEDISKA PLNĚNÍ ÚKOLŮ OCHRANY OBYVATELSTVA.
Nevztahuje se.

B. 8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

A / POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT, JEJICH ZAJIŠTĚNÍ
Staveniště bude napojeno přes staveništní vodoměr a elektroměr. Staveniště bude zajištěno dodávkou elektrické energie a vody z vnitřních rozvodů areálu. Zhotovitel se dohodne na detailním způsobu staveništního odběru se stavebníkem.
B / ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ
Pokud budou výkopy zaplaveny srážkovou vodou, voda bude vyčerpána a zlikvidována na pozemku stavebníka.
Spodní voda není v úrovni provádění prací předpokládána.
C / NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU
Staveniště bude napojeno přes staveništní vodoměr a elektroměr. Staveniště bude zajištěno dodávkou elektrické energie a vody z vnitřních rozvodů areálu. Zhotovitel se dohodne na detailním způsobu staveništního odběru se stavebníkem.

Stávající areál název je dopravně napojen z přilehlé místní komunikace III. třídy, dále po zpevněné asfaltové cyklostezce. Jako přístupová cesta pro dopravu materiálu a odvoz výkopku jsou uvažovány místní komunikace. Staveniště bude zajištěno proti vynášení znečištění stavebními stroji a náklaďními auty po dobu realizace na přilehlé komunikace. Případné znečištění místních komunikací vozidly stavby musí prováděcí firma průběžně odstraňovat. Zároveň musí prováděcí firma zajistit průjezdnost pro vozidla první pomoci a HZS.
D / VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY
Provádění prací nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Práce budou provedeny běžnými stavebními, technologickými a technickými postupy, materiály a zařízeními, které zaručují běžnou ochranu životního prostředí vzhledem k provádění této stavby.
Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů:
- prašnost a znečišťování komunikací minimalizovat kropením a čištěním vozidel před výjezdy na komunikace.
- v době provádění prací dbát na to, aby činnosti nebyly dotčeny okolní pozemky a porosty.
- prováděním a užíváním hřiště nesmí docházet ke zhoršení odtokových poměrů.
- minimalizovat hlučnost stavebních strojů.
- důsledně dbát na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcích předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
E / OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN
Skládkování materiálu bude probíhat výhradně v oploceném areálu centra, na pozemcích stavebníka. Pro ochranu okolí stavby z hlediska hlukových poměrů je potřeba důsledně postupovat podle nařízení vlády č. 267/2015 Sb. o ochraně zdraví před nebezpečnými účinky hluku a vibrací. Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. Dopravní prostředky musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. Odpady, které budou vznikat při výstavbě, budou likvidovány v souladu se zákonem č. 223/2015 Sb. o odpadech. Při veškerých pracích je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, zejména vyhlášku č. 136/2016 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
F / MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ
Zábory pro staveniště se nepředpokládají. Veškerý stavební materiál bude skladován v areálu centra.
G / POŽADAVKY NA BEZBARIÉROVÉ OBCHOZÍ TRASY
Nevztahuje se – bez požadavku.
H / MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ, JEJICH LIKVIDACE
Při realizaci prací budou provedeny zemní práce v nutném rozsahu. Většina výkopku bude odvezena na deponii určenou stavebníkem nebo na skládku k tomuto účelu určenou a oprávněnou. Část výkopové zeminy bude s ohledem na tvar terénu použita při dokončovacích zemních prací. Materiál bude tříděn a bude s ním nakládáno dle zákona č. 223/2015 Sb., o odpadech a jeho prováděcími předpisy.

Odpady, které mohou vznikat v souvislosti s realizací záměru je možno rozdělit v závislosti na době jejich vzniku:
a) odpady vznikající při demontážních pracích
b) odpady vznikající při provádění opravy a kultivace ploch
c) odpady vznikající při užívání
Ze zařízení staveniště budou vznikat klasické komunální odpady.
Odpady, které vzniknou při realizaci prací, budou likvidovány v souladu se zákonem č.223/2015 Sb. o odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími, především Katalog odpadů vydaný vyhláškou č. 93/2016 Sb., a vyhláška č. 83/2016 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v novém znění vyhláška č. 294/2005 Sb., o ukládání odpadů na skládky a jejich využití. Zhotovitel musí mít zajištěno odstranění všech odpadů a případná nebezpečné odpady musí odstraňovat oprávněná osoba dle zákona o odpadech.
Povinností původce odpadů je kromě správného nakládání s odpady dle požadavků zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů především jejich minimalizace.

Tabulka č.: Předpokládané odpady vznikající během realizace záměru

Kód odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu
15	**–**	**ODPADNÍ OBALY**
15 01	**–**	**Obaly**
15 01 01	O	Papírové nebo lepenkové obaly
15 01 02	O	Plastové obaly
15 01 04	O	Kovové obaly
15 01 06	O	Směsné obaly
17	**–**	**STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY**
17 01	**–**	**Beton, cihly, tašky a keramika**
17 01 01	O	Beton
17 01 07	O	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
17 02	**–**	**Dřevo, sklo a plasty**
17 02 01	O	Dřevo
17 01 03	O	Plasty
17 04	**–**	**Kovy (včetně jejich slitin)**
17 04 02	O	Hliník
17 04 05	O	Železo a ocel
17 04 07	O	Směsné kovy
17 05	**–**	**Zemina, kamení a vytěžená hlušina**
17 05 04	–	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 09	**–**	**Jiné stavební a demoliční odpady**
17 09 04	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
20		**KOMUNÁLNÍ ODPADY**
20 01 12	N	Barva, lepidlo, pryskyřice
20 03		**Ostatní komunální odpady**
20 03 01	O	Směsný komunální odpad
20 03 99	O	Komunální odpady jinak blíže neurčené

Podrobná specifikace druhů a množství vznikajících odpadů bude zpřesněna během realizace záměru. Dodavatel stavby doloží doklady o způsobu zneškodňování jednotlivých druhů odpadů vznikajících během realizace stavby.

c) Odpady vzniklé při užívání

Odpady vznikající při užívání, budou ukládány do kontejnerů a odváženy v rámci svozu komunálního odpadu na základě smluv s místními firmami.

I / BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ. POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO DEPONIE ZEMIN

Při realizaci prací budou provedeny zemní práce v nutném rozsahu. Většina výkopku bude odvezena na deponii určenou stavebníkem nebo na skládku k tomuto účelu určenou a oprávněnou. Část výkopové zeminy bude s ohledem na tvar terénu použita při dokončovacích terénních prací.

J / OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI STAVBĚ

Práce budou provedeny běžnými stavebními, technologickými a technickými postupy, materiály a zařízeními, které zaručují běžnou ochranu životního prostředí vzhledem k provádění této stavby.

Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů.

- prašnost a znečišťování komunikací minimalizovat kropením a čištěním vozidel před výjezdy na komunikace.
- v době provádění prací dbát na to, aby stavební činnosti nebyly dotčeny okolní pozemky a porosty.
- prováděním a užíváním hřiště nesmí docházet ke zhoršení odtokových poměrů.
- minimalizovat hlučnost stavebních strojů.
- důsledně dbát na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcích předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Před zahájením prací bude určen nejvýhodnější druh a typ stroje pro danou technologii s ohledem na jeho hlučnost, účel a doporučení výrobce. Budou použity prostředky v řádném technickém stavu s platným technickým osvědčením a budou používány pouze v nejnutnějším rozsahu. Oprava a kultivace ploch jako takových není zdrojem hluku. Zdrojem hluku je však provoz vozidel a stavební mechanizace. Z tohoto pohledu se nemění ani hladina stávajícího hluku, a proto se ochrana proti hluku neřeší.

Při realizaci záměru budou použity prostředky v řádném technickém stavu, v případě zvýšeného výskytu prachu se bude používat skrápění vodou. V žádném případě se nesmí připustit provoz vozidel a zařízení, která produkují více škodlivin, než připouští příslušná vyhláška nebo dochází k úkapům provozních tekutin.

Odpady, které vzniknou při stavebních pracích, budou likvidovány v souladu se zákonem č.223/2015 Sb. o odpadech, jeho prováděcími předpisy.

K / ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

Provádění prací bude prováděno oprávněnou osobou dle požadavků zákona č. 183/2006 Sb. - stavebního zákon a stavbu bude řídit stavbyvedoucí v souladu s tímto zákonem. Pro stavbu bude zároveň veden stavební deník v souladu se stavebním zákonem a v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb. Pro provádění prací se nepředpokládá činnost koordinátora BOZP vzhledem k požadavkům zákona č. 309/2006 Sb.

Stavbu a montáž zařízení může provádět pouze organizace odborně způsobilá a dodržující předpisy ve smyslu zákona č. 338/2005 Sb. „O státním odborném dozoru nad bezpečností práce ", vyhl. č. 48/1982 Sb. „Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technického zařízení ", vyhl. č. 73/2010 Sb. Pro provádění práce je nutné zřizovat bezpečné pracoviště, které musí být zřetelně vyznačeny a do kterých musí být zamezen vstup nepovolaných osob. Bezpečnost práce na stavbě se

bude řídit platnými zákony a prováděcími předpisy k těmto zákonům. Jedná se především o zákon č. 88/2016 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Při provádění prací musí být dodržovány zejména tyto předpisy:

- nařízení vlády č. 136/2016 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
- vyhláška č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.
- nařízení vlády č.32/2016 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních pracovních prostředků
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, nářadí
- nařízení vlády č. 498/2001 Sb., kterým se ruší některé právní předpisy v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci
- nařízení vlády č.362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Při provádění prací je současně nutno dodržovat zákon č.262/2006 Sb. - Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Dodavatel zajistí vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. Každé pracoviště musí být řádně označeno a odděleno od běžného provozu pevnou překážkou (např. zábradlí).

Kolem montážního místa, kde nebudou prováděny práce z úrovně běžné podlahy, budou v době provádění prací vymezena bezpečnostní pásma dle platných předpisů, kam bude omezen vstup nepovolaným osobám.

Pro způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnost pracovníků platí také standardní požadavky podle platných právních předpisů a ochrana bude prováděna dodavatelskou organizací podle jejích vnitřních směrnic a v souladu se zákonnými ustanoveními a na základě jejího průběžného vyhodnocování rizik a z toho přijatých opatření. Pravidelně je třeba školit montážní a obsluhující pracovníky o bezpečnosti práce a vést prokazatelné záznamy o školení.

Před uvedením zařízení do provozu musí být provedeny všechny předepsané zkoušky a revize, které zabezpečí dodavatelské organizace. Zařízení musí být po uvedení do provozu vybaveno provozním řádem, který vydá provozovatel na základě návrhu zpracovaného dodavatelem stavby.

Opravy zařízení smí vykonávat pouze odborní pracovníci dle příslušných předpisů.

L / ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB

Nevztahuje se.

M / ZÁSADY PRO DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

Nevztahuje se.

N / STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (PROVÁDĚNÍ STAVBY ZA PROVOZU, OPATŘENÍ PROTI ÚČINKŮM VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ APOD.)

Práce budou prováděny za běžného provozu centra. Dodavatel bude, vzhledem k provozu centra, provádění prací koordinovat se stavebníkem.

Pro řádnou realizaci díla, před započetím montáže a objednáním materiálu, je dodavatel povinen provést dopracování této dokumentace na montážně prováděcí (výrobní), popřípadě dílenskou dokumentaci, a to zejména s ohledem na konečný výběr typů a výrobců jednotlivých materiálů, výrobků a zařízení a s ohledem na jejich skutečné parametry a návody výrobců.

O / POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY

Práce budou zahájeny po vysoutěžení dodavatele. Dodavatel vypracuje podrobný harmonogram prací. Rozhodující termíny budou řešeny v rámci smluv mezi stavebníkem a dodavatelem.

B. 9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

Nevztahuje se.

ZÁVĚR

Při zpracovávání projektu bylo postupováno především v souladu se zákonem 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), dále s vyhláškou 20/2012 Sb. o technických požadavcích na stavby, s vyhláškou č. 405/2017, která nahrazuje vyhlášku 499/2006 Sb. - vyhláška o dokumentaci staveb. Projektová dokumentace je zpracována v úrovni prováděcí dokumentace, tak aby odborně způsobilému dodavateli byl srozumitelný její celkový obsah. Pro řádnou realizaci díla, před započetím montáže a objednáním materiálu, je dodavatel povinen provést dopracování této dokumentace na montážně prováděcí, popřípadě dílenskou dokumentaci, a to zejména s ohledem na konečný výběr typů a výrobců jednotlivých materiálů, výrobků a zařízení a s ohledem na jejich skutečné parametry a návody výrobců. Navržené materiály a výrobky je možno nahradit jinými adekvátními materiály a výrobky se stejnými, případně lepšími technickými parametry, které budou aktuálně dostupné na trhu v době výstavby po konzultaci a odsouhlasení investorem nebo projektantem. Veškeré navazující stupně dokumentace, vytvořené dodavatelem stavby budou projednány a schváleny investorem a odpovědným projektantem. Případné změny při realizaci nebo změny v projektu je možné provádět pouze po vzájemné dohodě s odpovědným projektantem a investorem. Pokud toto ustanovení nebude splněno, není možné stavbu posuzovat dle tohoto projektu a projektant za toto nenese odpovědnost. Dodavatel stavby je povinen seznámit se před započetím prací, resp. před podáním cenové nabídky, s celou projektovou dokumentací, a to s dostatečnou odbornou péčí. Veškeré případné nesrovnalosti, nejasnosti, požadavky na upřesnění nebo upřesňující a doplňující názory a náměty na kvalitní, řádné a komplexní provedení celého díla projedná s investorem, popř. projektantem tak, aby vše bylo vyřešeno ještě před podáním cenové nabídky a mohlo toto být součástí výběrového řízení nebo smluvních vztahů pro stavbu.

Dodávka musí být ucelená, funkční a včasná. Dodavatel je povinen zahrnout do provádění díla všechny náklady potřebné pro včasné, ucelené a funkční dokončení díla.

V průběhu stavby bude dodavatelskou firmou veden stavební deník.

Veškeré použité fotografie a vizualizace jsou pouze orientační.

Technické popisy a parametry výrobků nebo dodávek, konstrukcí či technologií uvedené v této PD určují předpokládaný standard, který musí být dodržen. Pokud dodavatel navrhne změnu, musí být zachovány technické, kvalitativní a estetické vlastnosti, nebo vlastnosti technicky a kvalitativně lepší.

V případě užití prvků, materiálů či jejich barev, majících vliv na vzhled díla, je zhotovitel povinen předložit investorovi a projektantovi vzorky k posouzení a odsouhlasení

Materiály, konstrukce a detaily, které projekt přesně nespecifikuje, musejí svou skladbou, provedením a parametry odpovídat platným normám a legislativním požadavkům.

Dodavatel a výrobce jednotlivých herních prvků zajistí, aby byly dodrženy a splněny následující právní předpisy:

nařízení vlády 173/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů

ČSN EN 1176-1 Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody

ČSN EN 1176-2 Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro houpačky

ČSN EN 1176-3 Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skluzavky

ČSN EN 1176-4 Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro lanové dráhy

ČSN EN 1176-5 Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolotoče

ČSN EN 1176-6 Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro houpačky

ČSN EN 1176-7 Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz

ČSN EN 1177 - Povrch hřiště tlumící náraz-bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Zákon č. 258 / 2000 Sb. - O ochraně veřejného zdraví a vyhláška č. 135/2004 Sb. - Hygienické požadavky na koupaliště, saumy a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch a související.

hřiště.cz, s.r.o.
Příkop 838/6 60200 Brno
Ing. Ladislav Fuxa, jednatel
IČ: 28354303
DIČ: CZ28354303
KS Brno oddíl C vložka 63253

Seznam poddodavatelů

Na akci „Lesopark – obnova lesa s prvky pro děti“ nebudeme využívat žádných poddodavatelů.

Ing. Ladislav Fuxa, jednatel
Brno, 15.1.2020

hřiště.cz, s. r. o.
Příkop 838/6
602 00 Brno
DIČ: CZ28354303

Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

Pojistná smlouva

č. 8603105289

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 14

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika
IČ: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen "pojistitel")

a

Hřětě, s.r.o.

Zastoupená:

Ing. Ladislav Fuva, statutární orgán
IČO: 28354303
se sídlem / bydlištěm: Přístop 836, č. or. 6, 602 00 Brno, Česká republika
Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla pojistníka.

(dále jen "pojistník")

uzavírají

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen "smlouva"), která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku 1. této smlouvy a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.

ČLÁNEK 1
Úvodní ustanovení

1. Pojistník je zároveň pojištěným.

2. **Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této smlouvy je vymezen v následujících přiložených dokumentech:**

   výpisu z obchodního rejstříku, ze dne 28.7.2014

3. **Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné podmínky:**

   P-100/14 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti
   ZSU - 500/14 - Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu
   a dále:
   P-205/14 - Dodatkové pojistné podmínky upravující způsoby zabezpečení
   P-600/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

4. **Doba trvání pojištění**
   Počátek pojištění: 1.8.2014

   Pojištění se sjednává na dobu jednoho pojistného roku. Pojištění se prodlužuje o další pojistný rok, pokud některá ze smluvních stran nejpozději písemně druhé smluvní straně nejpozději šest týdnů před uplynutím příslušného pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. V případě nedodržení lhůty pro doručení sdělení uvedené v předchozí větě pojištění zanká až ke konci následujícího pojistného roku, pro který je tato lhůta dodržena.
   Pojištění však zanikne nejpozději k 31.7.2024 po tomto dni již k prodloužení pojištění nedochází.

ČLÁNEK 2.
Další druhy pojištění

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

1.1 Základní pojištění
Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu včetně újmy způsobené vadou výrobku a vadou práce po předání.

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 2.

Limit pojistného plnění: 7 000 000 Kč
Spoluúčast: 2 500 Kč

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané touto smlouvou, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen „obory činností") – jako např. obory činností živností volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory činností, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě, resp. jejích přílohách. Neboužli obory činností ve smlouvě výslovně uvedeny, vztahuje se pojištění na ty obory činností, které má pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

Hlavní činnosti pojištěného.

Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na ročních příjmech pojištěného:

- výroba, opravy, údržba sportovních potřeb, hraček a dětských kočárků
- výroba kovových konstrukcí, kotlů, tělies a kontejnerů
- provádění staveb a jejich změn, přípravné práce pro stavby

Předpokladem plnění pojistitele ve současná splnění následujících podmínek:
a) újma byla způsobena v souvislosti s činností, která spadá do předmětu činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1 odst. 2.
b) pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně závazných právních předpisů,
c) odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena touto pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami nebo zvláštními ujednáními vztahujícími se k pojištění.

1.2 Připojištění
Sjednává se:

Připojištění "Z", které se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti (dále jen "převzatá věc"), nebo na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný oprávněně užívá nebo pečuje (dále jen "užívaná věc").

Pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit újmu na:
a) užívaných motorových vozidlech,
b) převzatém zvířeti.

Pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit újmu na převzatých motorových vozidlech.
Pojištěný je povinen ukládat a zabezpečit převzaté a užívané věci podle jejich charakteru a hodnoty tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení vyplývajícímu z pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení. Jeli požadovaný způsob zabezpečení stanoven ve vazbě na horní hranici pojistného plnění, pojištění poruší povinnost vyplývající z předchozí věty a porušení této povinnosti mělo podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo na zvětšení rozsahu jejích následků, neposkytne pojistitel z takové pojistné události plnění v rozsahu větším než jaký podle Dodatkových pojistných podmínek upravujících způsobu zabezpečení odpovídá skutečnému způsobu zabezpečení věcí v době vzniku pojistné události.

Sublimit: 600 000 Kč
Spoluúčast: 2 500 Kč

1.3 Územní platnost

Pojištění se sjednává s územní platností: území České republiky a sousedních států.

ČLÁNEK 3.
Zvláštní údaje a ujednání

Pokud se věc umělecké, historické nebo zbháratelské hodnoty současně cenným předmětem, musí být uložena a zabezpečena tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení cenných předmětů vyplývajícímu z pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení.

ČLÁNEK 4.
Údaje o pojistném

1. **Pojistné:**

   Pojištění odpovědnosti za újmu - základní

Roční pojistné	39 566 Kč
Pojištění odpovědnosti za újmu - připojištění	
Roční pojistné	4 200 Kč
Celkové roční pojistné před úpravou	**43 766 Kč**
Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců.	
Sleva za délku pojistného období	**-5 %**
Jiná sleva / přirážka	**-25 %**
Celkem sleva / přirážka	**-30 %**
Celková roční pojistné po úpravě	**30 636 Kč**
Pojistné za pojistné období	**30 636 Kč**

2. **Pojistné za pojistné období je splatné vždy:**
   k 01.08.
   každého roku převodním příkazem s úhrnem anutím platby na účet pojistitele.
   Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
   Číslo účtu: 2226222
   Kód banky: 0800
   Konstantní symbol: 3558
   Variabilní symbol: 8603105289

ČLÁNEK 5.
Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na níže uvedené kontaktní údaje:

Kooperativa , pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 Modřice
Tel: 841 105 105
www.koop.cz

ČLÁNEK 6.
Prohlášení pojistníka

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) informace pro zájemce o pojištění a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.

2. Pojistník dále potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. 1 odst. 3) smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění, a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.

3. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou.

4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště či sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistitelé oznámí změnu adresy trvalého pobytu/bydliště či sídla nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy.

5. Pojistník souhlasí, aby pojistitel předával jeho osobní údaje členům pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group a Finanční skupiny České spořitelny, a.s. (dále jen "spřízněné osoby"). Pojistník dále souhlasí, aby pojistitel i spřízněné osoby používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů, pro elektronickou komunikaci, za účelem zasílání svých obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb.

6. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojištěného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou k datu uzavření smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v článku "Zvláštní údaje a ujednání" této smlouvy výslovně uvedeno jinak.

ČLÁNEK 7.
Závěrečná ustanovení

1. Návrh pojistníka na uzavření pojistné smlouvy (dále jen "nabídka") musí být pojistníkem přijat ve lhůtě stanovené pojistitelem, a není-li taková lhůta stanovena, pak do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky pojistníkovi. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.

2. Pojistná smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 1 stejnopis.

Pojistná smlouva uzavřena dne: 29.7.2014
Jméno, příjmení / název zástupce pojistitele (získatele): Zdeněk Zeitinka
zaměstnanec pojistitele
Získatelské číslo: 7162
Telefonní číslo: 543534303
Email: zeitinka@hzoog.cz

Podpis zástupce pojistitele (získatele)

Podpis pojistníka

Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu **ZSU-500/14**

Tato zvláštní smluvní ujednání (dále jen "ZSU") jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.
V případě, že je takovéto ustanovení těchto ZSU v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost příslušné ustanovení pojistné smlouvy. Nejsou-li ustanovení pojistné smlouvy a těchto ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistné smlouvy i ZSU zároveň.
V případě, že je jakékoli ustanovení pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu v rozporu s ustanoveními těchto ZSU, má přednost příslušné ustanovení ZSU. Nejsou-li ustanovení pojistných podmínek a ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistných podmínek a ZSU zároveň.

Článek 1
Další výluky z pojištění

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistných podmínek a pojistné smlouvy se pojištění nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:
a) provozováním tržnic a stánkovým prodejem v tržnicích,
b) provozováním zastavárem, heren, non-stop pohostinských zařízení (restaurací, barů apod.),
c) provozováním a pořádáním akcí motorismu/ze sportu, paintballových střelnic, bobových a motokárových drah, vosttek segways, lanových parků, bungee bungeejing, paintballingu, postapání, parasaillingu, swoopingu, surfingu, raftingu, canyoningu a obdobných aktivit,
d) provozováním a pořádáním cirkusových představení, pouti a podobných atrakcí, zábavních parků,
e) pořádáním tanečních zábav a diskoteků pro více než 500 návštěvníků,
f) činností kaskadérů,
g) provozováním činností, při které je porušována integrita lidské kůže,
h) ocháranou majetku a osob s užíváním zbraní,
i) činností agentury práce,
j) seminárenskou činností,
k) hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem, ražbou tunelů a štol,
l) výrobou, opravami, úpravami, přepravou, nákupem, prodejem, půjčováním, uschováváním a znehodnocováním zbraní a bezpečnostního materiálu.

Článek 2
Další výluky z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:
a) výsledky projektové, konstrukční, analytické, testovací, poradenské, konzultační, účetní, plánovací, výzkumné, překladatelské a jakékoli duševní tvůrčí činnosti,
b) výsledky zkušební, kontrolní a revizní činnosti, s výjimkou zkoušek, kontrol a revizí elektrických, plynových, hasicích, tlakových nebo adviliacích zařízení a zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení,
c) zastupováním, zprostředkovatelskou činností, správou majetku a jiných finančních hodnot,
d) poskytováním software, zpracováním a poskytováním dat a informací,
e) poskytováním technických služeb k ochraně majetku a osob (např. montáž EZS, EPS),
f) obchodem s lihovy, s výjimkou obchodu s volně prodejnými léčivými přípravky mimo lékárny,
g) poskytováním zdravotní a veterinární péče,
h) provozováním fit center a solárií, poskytováním kosmetických, masážních, rekondičních a regeneračních služeb a služeb tvarování,
i) prováděním geologických prací,
j) úpravou a rozvodem vody, výrobou, rozvodem, distribucí a prodejem elektrické energie, plynu, tepla apod.,
k) obchodem s erotickým zbožím.

Článek 3
Pojištění odpovědnosti z provozu pracovních strojů

1) Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorového vozidla kloubového tako pracovní stroj, včetně újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje (odchylně od Čl. 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-600/14).
2) Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud:

a) v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla), nebo

b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že

i) byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,

ii) jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, nebo

iii) k úrazu došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v rozporu s právními předpisy,

c) jde o újmu, jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla,

d) ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně

3) Pojišťitel poskytne z pojištění dle tohoto článku pojistné plnění:

a) v případě újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje, která nemá původ v jeho jízdě, nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu a v jeho rámci (sublimit),

b) v případech neuvedených pod písm. a) nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 500 000,- Kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).

Článek 4
Rozsah pojištění ve vztahu k vyjmenovaným případům odpovědnosti za újmu

1) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s:

a) nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, stlačeným nebo zkapalněným plyny (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. x) ZPP P-600/14),

b) provozováním vodovodů a kanalizací, úpravou a rozvodem vody; výluka vyplývající z čl. 2 odst. 1 písm. r) ZPP P-600/14 není dotčena,

c) pořádáním kulturních, prodejních a obdobných akcí, pořádáním sportovních akcí, organizováním sportovní činnosti,

d) stavbou, opravami a likvidací lodí,

e) výstavbou a údržbou přehrad, prací pod vodou,

poskytne pojišťitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 5 000 000 Kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).

2) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání v souvislosti s:

a) výrobou a obchodem s motorovými vozidly a dalšími motorovými dopravními prostředky, včetně jejich součástí a příslušenství,

b) výrobou a prodejem pohonných hmot,

c) provádějícím revizí elektrických, plynových, hasicích, tlakových nebo zdvihacích zařízení a zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení,

d) poskytováním technických služeb,

e) provozováním útulků a jiných obdobných zařízení pečujících o zvířata,

poskytne pojišťitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 5 000 000 Kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).

3) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku vzniklou spojením nebo smíšením vadného výrobku s jinou věcí a újmu vzniklou dalším zpracováním nebo opracováním vadného výrobku poskytne pojišťitel pojistné plnění (odchylně od čl. 3 odst. 2) písm. d) ZPP P-600/14) do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 5 000 000 Kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).

4) Je-li sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s realizací činností a/nebo je-li sjednáno pojištění odpovědnosti pouze v rozsahu odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo pronájmem nemovitostí, vztahuje se pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nebo držby pouze těch nemovitostí, které jsou v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu majetkové povahy v pojištěním uvedeného v této pojistné smlouvě.

Kooperativa
VŠEOBECNÁ POJIŠŤOVACÍ AKCIOVÁ SPOLEČNOST

Upozornění pojišťitele podle § 2789 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. POJIŠŤITEL

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, IČO 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1897 (dále jen „Kooperativa")

2. OSOBA ZASTUPUJÍCÍ POJIŠŤITELE

Zaměstnanec Kooperativy:

Příjmení a jméno:	Zdeněk Zelinka
Zlatonoška číslo:	7162

3. ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ (DÁLE JEN "KLIENT")

Příjmení, jméno, titul / Obchodní firma (název)	HPBNE, s.r.o.
Bydliště / sídlo:	Přízeřp 836, č. or. 8, 602 00 Brno
Datum nar. / IČO	28354303
Tel.	
E-mail:	

4. POŽADAVKY A POTŘEBY KLIENTA TÝKAJÍCÍ SE POJIŠTĚNÍ

4.1 Klient má zájem o pojištění:
viz příloha č. 1

4.2 Bližší specifikace požadavků klienta:
viz příloha č. 1.

5. DOPORUČENÍ PRO KLIENTA

5.1 Pojištění, které je klientovi nabízeno:	**Pojištění podnikatelských rizik TREND 14**
5.2 Důvody, proč je toto pojištění klientovi nabízeno:	**Nabízené odpovídá požadavkům a potřebám klienta.**

6. UPOZORNĚNÍ POJIŠŤITELE

Kooperativa tímto ve smyslu § 2789 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, upozorňuje klienta na skutečnost, že navrhovaná smlouva není jeho požadavky a nabízenými pojišťováním. Klient se je těchto nesouhlasností vědom a souhlasí se sjednáním pojištění tak, jak je mu nabízeno v pojistné smlouvě.
(..... Tato kolonka se vyplňuje pouze v případě, že takové nesouhlasné skutečnosti jsou)

Přehled a důvody nesouhlasnosti mezi požadavky klienta a nabízeným pojištěním:

Klient svým podpisem potvrzuje, že
- přečetl podpisem tohoto formuláře se seznámil s jeho obsahem,
- obsah tohoto formuláře odpovídá ústním sdělením klienta i zástupce pojišťitele,
- obdržel jedno vyhotovení tohoto formuláře včetně přílohy č. 1 Kalkulace pojištění podnikatelských rizik TREND 14.

Dne: 29.07.2014

podpis osoby zastupující pojišťitele

podpis klienta

Ukončení pojistné smlouvy č. 8603106289